

## 入札公告

下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6及び新潟市契約規則（昭和59年新潟市規則第24号）第8条の規定に基づき公告します。

令和7年5月28日

新潟市長 中原八一

### 1 入札に付する事項

(1) 件名	雨衣 現任者用
(2) 品質・規格・数量など	仕様書のとおり
(3) 契約の条項を示す場所	新潟市財務部契約課
(4) 入札日時・場所	令和7年6月19日 午後2時00分 新潟市役所本館2階契約課入札室
(5) 履行期限・履行場所	令和7年12月5日まで 新潟市消防局（新潟市中央区鐘木257-1） ほか仕様書のとおり
(6) 入札方式	契約方式は、総価での入札とします。
(7) 入札保証金	新潟市契約規則第10条第2号により免除
(8) 入札を無効とする場合	新潟市契約規則第17条第1項の規定に該当するときは無効とし、入札者が談合その他不正な行為をしたと認められる場合はその入札の全部を無効とします。
(9) 入札を中止とする場合	新潟市契約規則第19条第1項の規定に該当する場合は、入札を中止することができます。
(10) 談合情報等により公正な入札が行われないおそれがあるときの措置	談合情報等により、公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、入札期日を延期し、または取りやめることができます。
(11) 契約保証金	新潟市契約規則第33条及び第34条の規定によります。
(12) 予定価格	公表しません。
(13) 最低制限価格	設けません。

(14) 契約締結について議会の議決 を要するための仮契約	無
----------------------------------	---

## 2 入札参加資格の要件

- (1) 新潟市内に本店、支店又は営業所があり、かつ、当該本支店等が本市の競争入札参加資格者名簿（物品）に登載されている者
- (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者
- (3) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者
- (4) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の別表第2の9の措置要件に該当しない者

## 3 入札の参加手続

一般競争入札に参加を希望する場合、次により申請してください。なお、入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。

- (1) 提出書類 一般競争入札参加申請書（別記様式第2号） 2部
- (2) 提出先 新潟市財務部契約課物品契約係  
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1  
新潟市役所本館2階  
電話 025-226-2213  
FAX 025-225-3500  
メール keiyaku@city.niigata.lg.jp
- (3) 提出方法 持参又は郵送
- (4) 申請期限 令和7年6月10日
- (5) 受付期間 入札公告の日から申請期限の日の午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

## 4 質疑書の提出について

質疑事項がある場合は、次により質疑書を提出してください。

- (1) 様式 別紙に準じて作成してください。
- (2) 提出期限 令和7年6月4日
- (3) 提出先 3(2)と同じ
- (4) 提出方法 ファクシミリ又はメールとします。
- (5) 回答日 令和7年6月9日まで
- (6) 回答方法 個別にファクシミリにて回答するほか、入札控室に掲示及びホームページへ掲載します。

(7) その他 電話での受付は一切行いません。

質疑書には、正確な番号及び件名を記入してください。また、返信用ファクシミリ番号を必ず記入してください。

## 5 入札時の注意事項

- (1) 入札参加申請後に入札を辞退する場合は、書面で届け出してください。
- (2) 入札時間に遅れた場合は、入札に参加できません。
- (3) 入札場所に入室できるのは、入札参加申請者毎に原則1名とします。
- (4) 代理人が入札する場合は、委任状を提出してください。
- (5) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があっても、その端数の金額を切り捨てた金額）をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請者は、消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。なお、入札金額の訂正は無効とします。
- (6) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度入札を一回行います。再度入札の方法については、別途指示します。ただし、初度入札で無効とされた者、失格となった者及び最低制限価格を設けたときであって最低制限価格未満の入札を行った者は、再度入札に参加できません。
- (7) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者が2者以上ある場合は、くじ引きで落札者を決定します。郵送入札者のくじは、入札事務に関係のない職員が引くものとします。

## 6 落札者の決定

落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表します。

ただし、落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は、落札決定を取り消し、仮契約を締結していた場合は、本契約を締結しないものとします。

別紙

## 質 疑 書

年 月 日

住 所  
商号又は名称  
代表者氏名

(押印不要)

(担当者 )

(FAX番号 )

1 番号 新潟市公告第280号

2 件名 雨衣 現任者用

## 質 疑 事 項

一般競争入札参加申請書

年 月 日

(宛先) 新潟市長

申請者

郵便番号

所在地

商号又は名称

代表者氏名

(押印不要)

担当者

(電話 )

(FAX番号 )

下記入札の参加資格要件を満たしており、入札に参加したいので、新潟市物品等一般競争入札実施要綱第5条第1項の規定により申請します。

記

公告年月日	令和7年5月28日
番号	新潟市公告第280号
件名	雨衣 現任者用

# 雨衣仕様書

新潟市消防局

- 1 品目 雨衣
- 2 数量、納入場所 品目数量等一覧表のとおり
- 3 用途 消防活動用
- 4 規格（条件） 別添「特記仕様書」のとおり
- 5 納期 令和7年12月5日
- 6 納入方法
- (1) 消防局で検収を受けたのち、前記の納入場所ごとに当市の指示する数量を納入すること。
- (2) 納入する製品には、容易に取り外せる方法で、職員の所属・氏名等を表示すること。（例：所属・氏名等を記載した紙をテープ等でとめる。）
- ※ 納入方法や所属・氏名等の詳細は別途指示します。
- 7 問い合わせ
- 仕様等に関する質問は、下記問い合わせ先にファックス又はメールでお願いします。
- 電話等の質問は受け付けませんし、ファックス、メールでの予約のない訪問もお断りします。
- 8 その他
- (1) 受注者は、別紙の（主生地）（配色生地）の一般財団法人カケンセンターの「試験証明書」並びに原反生地メーカーの発行する「原反引受証明書」と「生地見本」を契約後10日以内に消防局総務課に提出すること。
- (2) 受注者は、仕様書に記されているサイズとおりの採寸用サンプルで当市の指示により採寸を実施すること。
- (3) 受注者は、納品する製品を製作する前に製品見本を製作し、当市の承認を得ること。  
ただし、納入実績がある場合で、当市の了承を得た場合は製品見本の製作を行なわないことができるものとする。
- (4) この仕様書に疑義が生じた場合は、当市に連絡し指示を受けること。
- (5) 受注業者は、納品後であっても生地、附属及び寸法等縫製上の欠陥が認められたときは、無償で修理または交換すること。
- (6) 契約終了後、この契約に対しての業務評価をいたします。  
納入場所へ納品した際に確認をもらった納品書等を添付してください。

- 9 問い合わせ先  
契約課物品契約係  
FAX番号：025-225-3500  
Eメールアドレス：[keiyaku@city.niigata.lg.jp](mailto:keiyaku@city.niigata.lg.jp)

# 新潟市消防局 雨衣 特記仕様書

## 1. 総則

- (1) 本仕様書は、新潟市消防局において使用する吏員用雨衣の制作に適用する。
- (2) 完成品は寸法、形状等がこの仕様書に定めるとおりであり、傷、汚れ、その他外観を損するようなものであってはならない。
- (3) 入札及び見積もり参加者は
- ア 原反メーカーの発行する原反引受証明書(表地)
  - イ 公的検査機関による表地規格適合証明書(写し可)
  - ウ 主生地(オレンジ)実物提示(巾なり 0.3m)
  - エ 縫製工場の出荷引受書および有事の際に供給が滞らないよう国内生産体制証明書を消防局総務課に入札の前日までに提出すること。

## 2. 型式

上衣	全体の形状		半コート型
	主要部の形状	衿	スタンドカラー、内衿に起毛ニット付き
		前立て	止水ファスナーによる開閉式、内側には水切り布
		袖	ラグラン型袖、配色切替袖口に反射テープ付き、袖口はゴムとベルトタブで調整
		身頃	背中に指定のネーム 2種類と反射テープ付き 左胸に指定のネーム付き 両脇(袖下から脇)に止水ファスナーベンチレーション付き
		裾	三つ折り縫い仕上げ、両脇調節ゴム入り(ストッパー付)
		ポケット	右胸止水ファスナーポケット(斜め切込み、スライダーガード付) 左胸止水ファスナーポケット(雨ズタ付き、縦型) 両脇止水ファスナーポケット(縦型、スライダーガード付)
		マイクフック	両胸には共生地マイクフック付き
		フード	ボタン着脱式フード(マスク無し) 後頭部面ファスナー調整式、周囲ゴム調整(コードロック付)
		衿吊	後衿ぐり(外側)に共生地衿吊を挟みこみ

下衣	全体の形状		長下衣型
	主要部の形状	ウェスト	ゴム入り、調節紐付き
		ポケット	両脇に貫通ポケット(ファスナー開閉)付き
		前開き	ウェスト釦留め、ファスナー開閉
		裾	内股側にファスナー開閉スリット(水切布付)、配色裾切替、反射テープ付き、裾巾調節釦付き

## 3. 材料規格

- (1) 表地(配色=黒色は主材料オレンジ生地の同等程度品とする)

項目	規格	試験方法
品名	雨衣用生地(3層品)	
構造	ナイロン撥水加工織物にポリウレタンコーティングによる耐久性透湿防水加工をした3層構造	
色相	オレンジ(指定色)	
組織	平織	JIS L1096
混用率	ナイロン 100%	JIS L1030

織度	たて 78±8dtex よこ 78±8dtex	JIS L1096
密度	たて 95 本/inch 以上 よこ 85 本/inch 以上	JIS L1096 A 法
染色堅牢度	水	4 級以上
	耐光	4 級以上
	洗濯	4 級以上
	摩擦 (乾・湿)	3-4 以上
	汗 (酸・アルカリ)	4 級以上
質量	140 g / m <sup>2</sup> 以下	JIS L1096
寸法変化	たて ±3.0% 以内 よこ ±3.0% 以内	JIS L1096
引裂強さ	たて 10N 以上 よこ 8N 以上	JIS L1096D 法 (ペンジュラム法)
耐水度	初期 200kpa 以上	JIS L1092 高水圧法
はっ水度	初期 4 級以上	JIS L1092 スプレー法
透湿度	4,000 g / m <sup>2</sup> /24 h 以上	JIS L1099A-1 法

(2) 目止めテープ

項目	規格	試験方法
品名	3 層品用目止めテープ	
構造	ポリウレタンを主体とするフィルムにニットと熱可塑性樹脂をラミネート加工した 3 層構造	
色相	グレー (生地裏面と同系色)	
幅	20 mm	
耐水度	初期 100kpa 以上	JIS L1092 高水圧法 (目皿不使用、生地表面加圧)
接着加工方法	ホットメルト方式	

(3) 附属材料

材料名 (使用箇所)	項目	規格
糸	材質	ポリエステル 100%
	色相	表地同系色
タフタ生地 (収納袋)	材質	ポリエステルもしくはナイロンに AC コーティング
	色相	黒
起毛地	材質	ポリエステル 100%
	色相	黒
芯地	材質	ポリエステル 100% 不織布
	色相	白
ファスナー (右胸、上衣左右ポケット、左胸ポケット)	規格	3CZT8-C-DSVYG 止水
	色相	黒
ファスナー (下衣前開き、下衣腰ポケット、下衣裾)	規格	3CF-C-DA (E) P12GREEN
	色相	黒
ファスナー (上衣前開き)	規格	5CZT8-MR-DA8LH/DA8LH 逆開止水
	色相	黒
ファスナー (上衣ベンチレーション)	規格	3CZT8-C-DALH5/止水頭合逆開
	色相	黒

江戸打ち紐 (下衣腰、収納袋)	材質	ナイロン 100%
	色相	黒
丸ゴム (フード、上着裾)	材質	ポリエステル 100% (合成ゴム内蔵)
	色相	黒
樹脂釦 (フード、衿、下衣裾、下衣腰)	材質	ポリアセタール
	色相	黒
サイズネーム	材質	ポリエステル 100%or ポリエステル/レーヨン混紡
	色相	白
平ゴム (袖口、下衣腰)	材質	ポリエステル 100% (天然ゴム内蔵)
	色相	白
品質表示 (上衣前見返し、下衣腰裏)	材質	ナイロン/樹脂コーティング
	色相	白
反射テープ (身頃、袖、下衣裾)	材質	オープンビーズタイプ 30 mm幅
	色相	シルバー
面ファスナー (フード、袖口)	材質	ポリエステル 100%
	色相	黒
片布 (上衣前見返し、下衣腰裏、収納袋)	材質	ナイロン/PU コーティング
	色相	白
目貼テープ 20 mm幅	材質	ナイロン 100%/PU/トリコット
	色相	グレー
外装袋	材質	ポリエチレン
	色相	透明
転写マーク (胸、背中)	規格	素材に適したシルク印刷もしくは転写マーク
	色相	黒
ハトメ (下衣腰)、フード、上衣裾、下衣腰	材質	ポリアセタール
	色相	黒

#### 4. 縫製

##### (1) 縫製基準

運針数	10-13 針/3 cmとする
縫代	特に指定するもの以外、0.7-1.0 cm (標準) とする
返し縫い	1.0 cm (標準) とする
目止め加工	本体同士の縫合部分は目貼テープにて目止め加工する
裁目処理	生地の耳は使用可とし、裁目ではつれ止めを要する部分については、二つ折り、三つ折りのいづれかの方法により必要な処理をする
その他	(1) 各縫い合わせの上下糸に、つれやたるみがない (2) 縫い目とびや、縫いはずれがない (3) 返し縫いは、完全に行う (4) 必要な箇所には合印をいれて、ポイント合わせには注意する

##### (2) 縫製仕様

上衣	衿	内衿に起毛ニットを縫い合せたスタンドカラー (ドットボタンでフード着脱式) とする
	衿吊	共生地による衿吊を外衿中央の衿付け根に挟みこむ
	袖付け	後見頃一体ラグラン型で、上身頃に二本針巻伏せ縫いもしくは地縫い+コバステッチにて取付ける

	袖口	袖口は共生地配色にて切替え、袖口に反射テープを1周縫つ付け、袖口はゴムとベルトタブで調整出来るものとする
	前合わせ	身頃に止水ファスナーを縫付け、開閉式、内側には水切り布を縫い付ける
	身頃	両脇を二本針巻伏せ縫い、もしくは地縫い+コバステッチにて仕上げ、両脇袖下から脇にかけて止水ファスナー取付、ベンチレーションを設ける また、胸および背中には指定反射テープを縫い付ける
	裾	三つ折りにて仕上縫いとする。両脇に調節ゴムを入れストッパーを付ける。
	ポケット	右胸には止水ファスナーによる切込みポケット（スライダーガード付）を取り付け、左胸には止水ファスナーポケット（雨ズタ付）を取り付ける。 また、上衣両脇には止水ファスナーによる切込みポケット（スライダーガード）を縫い付ける
	フード	ボタン着脱式、三枚ハギ、ツバ付き、調節ゴム入りとする。 後頭部に面ファスナー調整機能付き
	下衣	ウェスト 別布によるベルト仕様として平ゴムと絞りヒモを入れる ポケット 両脇にはファスナー開閉式による貫通ポケットを取り付ける 裾 内股側にファスナー開閉スリット（水切布付）を設け、共生地配色で切替る。指定反射テープを左右ともに一周縫付け、裾巾調節釦付き

## 5. 寸法

単位：cm+2 cm、-1.5 cm




サイズ	上着				下衣		
	着丈	胸囲	桁丈	衿付回	総丈	股下	腰回
S	73	110	84	46	103	68	100
M	75	113	86	47	105	70	104
L	77	116	88	48	107	72	108
L L	79	119	90	49	109	74	112
3 L	81	122	92	50	111	76	116
4 L	83	125	94	52	113	78	120
5 L	85	130	96	56	115	78	130

## 6. 包装・梱包

包装	1着ごとに袋に入れ、サイズシールを貼る
収納袋	指定する生地（オレンジ）にて平型とする
梱包	出荷の際、梱包資材外装に内容物のサイズ、数量を明記する

## 7. その他

- (1)制作にあたっては、別図1～2を参考とすること。また、左胸表示及び背面表示（バックプリント）の字体は角ゴシック体を使用し、色は「黒色」を使用すること。
- (2)資源の有効利用、自然保護のため、リサイクル可能被服の場合はその旨を示したマークを貼付すること。

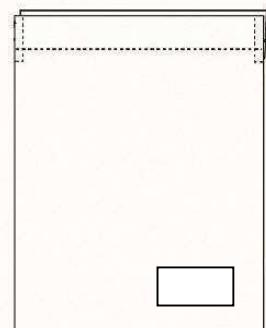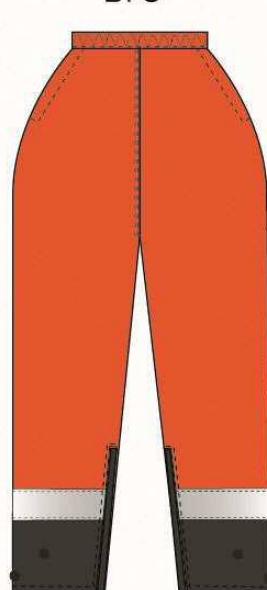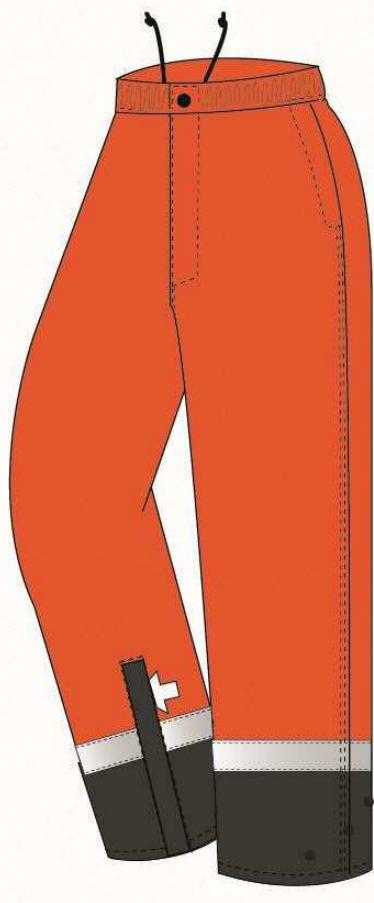

収納袋(平型)

色：黒  
背中①：W320 mm × H90 mm

# 新潟市消防局

NIIGATA CITY FIRE BUREAU

色：黒  
背中②：W320 mm × 62mm

# NIIGATA

色：黒  
胸：W85 mm × H17 mm

## 新潟市消防局

## 品目数量等一覧表(雨衣)

別紙

	納入場所	住所	電話番号	雨衣	納入数量
1	消防局	中央区鐘木 257番地1	025-288-3220	15	15
2	北消防署	北区葛塚 5095番地	025-387-0119	26	26
3	東消防署	東区山木戸 1丁目1番20号	025-275-9111	53	53
4	中央消防署	中央区鐘木 257番地1	025-288-3119	116	116
5	江南消防署	江南区泉町 3丁目2番1号	025-381-2327	27	27
6	秋葉消防署	秋葉区程島 1958番地1	0250-22-0175	15	15
7	南消防署	南区親和町 8番1号	025-372-0119	15	15
8	西消防署	西区槇尾 80番地1	025-262-2119	66	66
9	西蒲消防署	西蒲区前田 414番地1	0256-72-3309	25	25
合計				358	358