


路面復旧図①（国道、県道A～C）

<基準平面図>

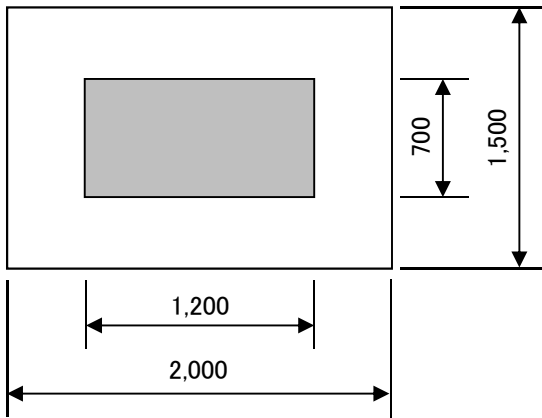

<路面復旧断面図>

国道舗装工

| 仮復旧 | | 本復旧 | |
|---------------|---------|--------------|--------|
| 密粒度As(13) | t = 50 | 密粒度As(新20FH) | t = 50 |
| 粗粒度As(20) | t = 50 | 粗粒度As(20) | t = 50 |
| 粒調碎石-25 | t = 180 | As安定処理 | t = 80 |
| 再生クラッシャーランφ40 | t = 150 | | |

県道舗装工 A

| 仮復旧 | | 本復旧 | |
|------------|---------|--------------|--------|
| 密粒度As(13) | t = 50 | 密粒度As(新20FH) | t = 60 |
| 粒調碎石-25 | t = 150 | | |
| 再生クラッシャーラン | t = 250 | | |

成形目地材
(高弾性タイプ) t=5mm

県道舗装工 B

| 仮復旧 | | 本復旧 | |
|------------|---------|--------------|--------|
| 密粒度As(13) | t = 50 | 密粒度As(新20FH) | t = 50 |
| 粒調碎石-25 | t = 200 | 粗粒度As(20) | t = 60 |
| 再生クラッシャーラン | t = 250 | | |

成形目地材
(高弾性タイプ) t=5mm


県道舗装工 C

| 仮復旧 | | 本復旧 | |
|------------|---------|--------------|---------|
| 密粒度As(13) | t = 50 | 密粒度As(新20FH) | t = 50 |
| 粒調碎石-25 | t = 310 | 粗粒度As(20) | t = 60 |
| | | As安定処理 | t = 100 |
| 再生クラッシャーラン | t = 200 | | |

成形目地材
(高弾性タイプ) t=5mm

路面復旧図②（市道A～C）

<基準平面図>

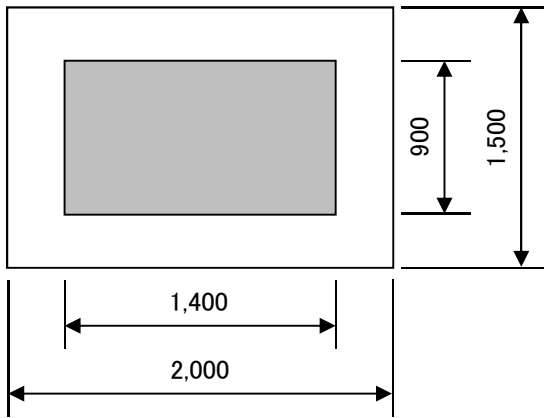

<路面復旧断面図>

市道舗装工 A

| 仮復旧 | | 本復旧 | | |
|------------------------------|---------|--------------|--------|-------------------------|
| 密粒度As(13) | t = 40 | 密粒度As(新20FH) | t = 50 | 成形目地材 (高弾性タイプ) t=5mm |
| 再生クラッシャーラン (1層≧12cm 2層仕上) | t = 310 | 粗粒度As(20) | t = 50 | |
| | | As安定処理 | t = 50 | |

市道舗装工 B

| 仮復旧 | | 本復旧 | | |
|------------------------------|---------|--------------|--------|-------------------------|
| 密粒度As(13) | t = 40 | 密粒度As(新20FH) | t = 50 | 成形目地材 (高弾性タイプ) t=5mm |
| 再生クラッシャーラン (1層≧12cm 2層仕上) | t = 260 | As安定処理 | t = 50 | |


市道舗装工 C

| 仮復旧 | | 本復旧 | | |
|------------------------------|---------|--------------|--------|-------------------------|
| 密粒度As(13) | t = 40 | 密粒度As(新20FH) | t = 50 | 成形目地材 (高弾性タイプ) t=5mm |
| 再生クラッシャーラン (1層≧12cm 2層仕上) | t = 260 | | | |


路面復旧図③（歩道、修正工、オーバーレイ）

<基準平面図>

（歩道、修正工）

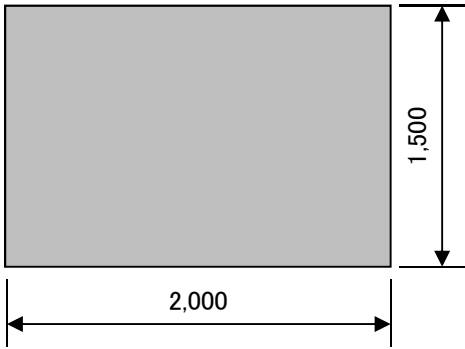

（オーバーレイ）

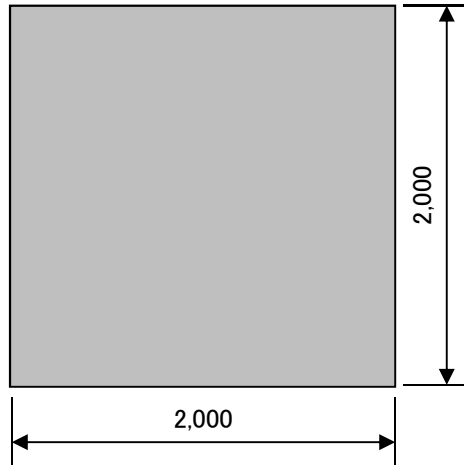

<路面復旧断面>

歩道舗装工 D

| 仮復旧 | | 本復旧 | |
|---------------|---------|------------|--------|
| 密粒度As(13) | t = 40 | 密粒度As(13F) | t = 40 |
| クラッシャーランφ40以下 | t = 150 | | |

修正工 E

| | | |
|---------------|---------|-------------------------|
| 密粒度As(新20FH) | t = 50 | 成形目地材 (高弾性タイプ) t=5mm |
| クラッシャーランφ25以下 | t = 100 | |

オーバーレイ F


| | |
|-----------|---------|
| 細粒度As(5F) | t = 1.5 |
|-----------|---------|

オーバーレイ G

| | |
|-----------|---------|
| 細粒度As(5F) | t = 2.0 |
|-----------|---------|


路面復旧図④（市道B・C透水性舗装）

<基準平面図>

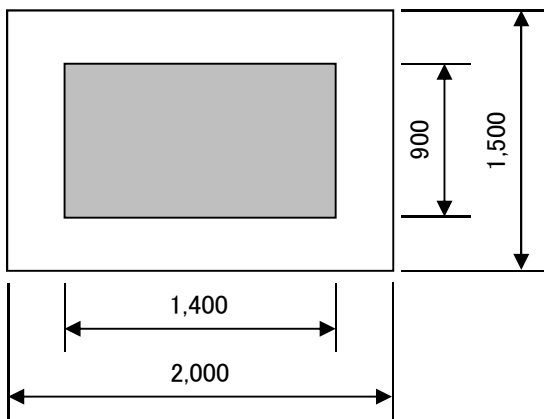

<路面復旧断面>

市道舗装工 B

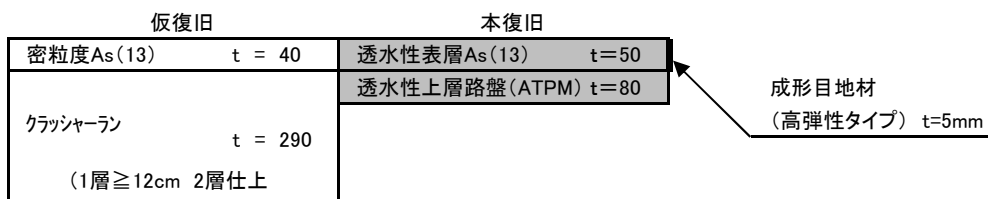

市道舗装工 C

