

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路		式			
人孔浮上防止工		式			
人孔浮上防止工		式			
材料費		一式			
消散弁		個		28	
消散弁		個		35	
延長ソケット		個		16	
施工費		一式			
消散弁取付工		箇所		63	
消散弁取付装置設置撤去工		回		29	
換気工		式			
換気設備		一式			
換気設備工		日		18.0	
仮設工		式			
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			

06-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
交通誘導警備員B		人日		72.0	
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

06-実施-下水-0001-当初

総括情報表

頁0-0010

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 20 新津① 0-06. 05. 20 (0) 7 下水道 R: ¥設計書¥2024_令和06年度¥054西部地域下水道事務所¥01当初¥0506-西下第25号-当初-新津西部地区第2処理分区(西部第2地区)幹線他耐震化		
	当 世 代	前 世 代	
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	02 下水道工事(2) 02 大都市(2) 00 なし 40 40 % 01 金銭的保証 04 10 % 21 0%:補正なし 08 ありR3.10 (4週8休以上) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	14,710,000 14,710,000	1,471,000 1,471,000	16,181,000 16,181,000

06-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
管路						YG000000001 05=解除する
0 省略			式		5, 547, 824	
人孔浮上防止工						YG000000057
0 省略			式		5, 547, 824	
人孔浮上防止工						YG000000058
0 省略			式		5, 452, 208	
材料費						YG000000059
0 省略			一式		1, 708, 200	
消散弁 0. 015MPa 見積27, 000円/個						F0001 0
0 省略	28		個	27, 000	756, 000	
消散弁 0. 02MPa 見積27, 000円/個						F0002 0
0 省略	35		個	27, 000	945, 000	
延長ソケット L=35mm 見積450円/個						F0003 0
0 省略	16		個	450	7, 200	
施工費						YG000000059
0 省略			一式		3, 744, 008	

06-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消散弁取付工 60mm≦壁厚≦150mm フローレス工法 見積歩掛 0 省略	63		箇所		42,466		2,675,358		VF0001 0	
消散弁取付装置設置撤去工 60mm≦壁厚≦150mm フローレス工法 見積歩掛 0 省略	29		回		36,850		1,068,650		VF0002 0	施工 第0-0001号内訳表
換気工 0 省略									YG000000003	
換気設備 0 省略				式			95,616		YG000000004	
換気設備工 0 省略	18.0		日	一式	5,312		95,616		SWG515050 0	施工 第0-0005号内訳表
仮設工				式			1,187,280		YG000000443	
仮設工				式			1,187,280		YG000000444	
交通管理工 0 省略				式			1,187,280		YG000002001	
交通誘導警備員 0 省略				一式			1,187,280		YG000002002	

06-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B									SWB010212	0
	0 省略	72.0	人日	16,490		1,187,280				施工	第0-0007号内訳表
直接工事費								6,735,104			
共通仮設費 (率分)	A*(B*F*L) 対象額---A=6,735,104 率-----B=0.1332			地域補正率F=1.5000							
				休日補正率L=1.0400		1,399,000					
共通仮設費計								1,399,000			
純工事費								8,134,104			
現場管理費 (率分)	A*(B*F*L) 対象額---A=8,134,104 率-----B=0.3821			地域補正率F=1.2000							
				休日補正率L=1.0600		3,953,000					
現場管理費計								3,953,000			
工事原価								12,087,104			
工事原価計								12,087,104			

06-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等 A*(B*H) 対象額---A=12,087,104 率-----B=0.2167			前払補正率H=1.0000			
					2,618,896	
契約保証費 A*B 対象額---A=12,087,104 率-----B=0.0004						
					4,000	
一般管理費等 計						
					2,622,896	
工事価格						
					14,710,000	
消費税相当額 A*B 対象額---A=14,710,000 率-----B=0.1000						
					1,471,000	
工事費						
					16,181,000	

06-実施-下水-0001-当初

消散弁取付工
60mm≦壁厚≦150mm
フロートレス工法 見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,245	28,245	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	27,405	54,810	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	22,995	22,995	RR0102 1 0 省略
消散弁取付装置損料 見積29,356円/日	1	日	29,356	29,356	F0004 0 省略
コアビット損料 三重ビット 見積6,650円/箇所	8	箇所	6,650	53,200	F0005 0 省略
面取りビット損料 見積2,975円/箇所	8	箇所	2,975	23,800	F0006 0 省略
エック付トラック運転費 2t積、2t吊 フロートレス工法 見積歩掛	5.5	時間	6,801	37,405	VFT001 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
発動発電機運転 超低騒音5kVA フロートレス工法 見積歩掛	1	日	1,903	1,903	VFH001 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）労務費の3%	3	%	106,050	3,086	#71 0 省略
計	6	箇所		254,800	
小計	1	箇所		42,466	

06-実施-下水-0001-当初

ユニック付トラック運転費
2t積、2t吊
フロートレス工法 見積歩掛

VFT001 施 工 内 訳 表

06年05月20日適用
第0-0002号内訳表
1 時間 当り
頁0-0016

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.18	人	26,880	4,838	RR0114 0 省略
軽油	4.9	l	139.5	683	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.0t	1	時間	1,280	1,280	MMJ0302009 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		6,801	

06-実施-下水-0001-当初

発動発電機運転
超低騒音5kVA
フロートレス工法 見積歩掛

VFH001

施 工 内 訳 表

06年05月20日適用
第0-0003号内訳表
1 日 当り
頁0-0017

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガソリン レギュラー	6.6	l	150.5	993	TZJ6704001 0 省略
発電機損料 超低騒音型5kVA 見積910円/日	1.0	日	910	910	F0007 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		1,903	

06-実施-下水-0001-当初

消散弁取付装置設置撤去工
60mm≦壁厚≦150mm
フロートレス工法 見積歩掛

VF0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

06年05月20日適用

頁0-0018

4 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,245	28,245	RR0125 0 省略
特殊作業員	1	人	27,405	27,405	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	22,995	22,995	RR0102 0 省略
消散弁取付装置損料 見積29,356円/日	1	日	29,356	29,356	F0004 0 省略
エック付トラック運転費 2t積、2t吊 フロートレス工法 見積歩掛	5.5	時間	6,801	37,405	VFT001 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
発動発電機運転 超低騒音5kVA フロートレス工法 見積歩掛	1	日	1,903	1,903	VFH001 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		91	#80 0 省略
計	4	回		147,400	
小計	1	回		36,850	

06-実施-下水-0001-当初

SWG515050

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	1.00	日	140	140	MMJ1204001 1 0 省略
発動発電機運転 25kVA	1.000	日	4,603	4,603	SWM515050 1 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	12.0	%	4,743	569	#71 0 省略
小計	1	日		5,312	

06-実施-下水-0001-当初

SWM515050

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	17.000	l	139.5	2,371	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25KVA	1.200	日	1,860	2,232	TLC1110008 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		4,603	

06-実施-下水-0001-当初

SWB010212

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,485	16,485	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
小計	1	人日		16,490	

06-実施-下水-0001-当初

登録単価一覧表

頁0-0022

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 世代 (0. 4. 8)	単 価 世代 (1. 5. 9)	単 価 世代 (2. 6)	単 価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	消散弁 0.015MPa 見積27,000円/個	個	27,000				571
F0002	消散弁 0.02MPa 見積27,000円/個	個	27,000				571
F0003	延長ソケット L=35mm 見積450円/個	個	450				571
F0004	消散弁取付装置損料 見積29,356円/日	日	29,356				571
F0005	コアビット損料 三重ビット 見積6,650円/箇所	箇所	6,650				571
F0006	面取りビット損料 見積2,975円/箇所	箇所	2,975				571
F0007	発電機損料 超低騒音型5kVA 見積910円/日	日	910				571

06-実施-下水-0001-当初

単価入力データ一覧表①

頁0-0023


上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
YG000000059	材料費		F0001	消散弁 0.015MPa 見積27,000円/個	個	27,000
YG000000059	材料費		F0002	消散弁 0.02MPa 見積27,000円/個	個	27,000
YG000000059	材料費		F0003	延長ソケット L=35mm 見積450円/個	個	450
VF0001	消散弁取付工	第0-0001号	F0007	発電機損料 超低騒音型5kVA 見積910円/日	日	910
VF0001	消散弁取付工	第0-0001号	F0004	消散弁取付装置損料 見積29,356円/日	日	29,356
VF0001	消散弁取付工	第0-0001号	F0005	コアビット損料 三重ビット 見積6,650円/箇所	箇所	6,650
VF0001	消散弁取付工	第0-0001号	F0006	面取りビット損料 見積2,975円/箇所	箇所	2,975
VF0002	消散弁取付装置設置撤去工	第0-0004号	F0007	発電機損料 超低騒音型5kVA 見積910円/日	日	910
VF0002	消散弁取付装置設置撤去工	第0-0004号	F0004	消散弁取付装置損料 見積29,356円/日	日	29,356

フロートレス工法


地区名	マンホール			消散弁取付工 (箇所)	消散弁取付装置 設置・撤去工 (回)	消散弁規格 (Mpa) 別の設置個数 (個)					延長 ソケット (個)
	番号	規格	深さ			0.015	0.02	0.03	0.04	0.05	
		(1号～3号)	(m)								
B	403820860	1号	3.62	2	1		2				
	403820840	1号	3.27	2	1	2					
	403820820	1号	3.42	2	1		2				
	403820830	2号	3.41	3	1		3				3
	403820810	2号	3.52	2	1		2				2
C	403820800	1号	3.67	2	1		2				
	403820120	2号	3.47	3	1		3				3
	403810030	1号	2.98	3	1	3					
	403810010	1号	2.90	3	1	3					
	403830130	1号	3.34	2	1		2				
	403830120	1号	3.45	3	1		3				
D	403830080	1号	3.47	2	1		2				
	403830010	3号	3.37	2	1		2				2
	403830030	1号	2.70	2	1	2					
	403830040	1号	3.12	2	1	2					
	403830050	1号	3.20	2	1	2					
	403830060	1号	3.20	2	1	2					
	403830070	2号	3.20	2	1	2					2
	403840060	1号	3.20	2	1	2					
	403840440	1号	3.63	2	1		2				
	403840450	1号	3.44	2	1	2					
	403840460	1号	3.48	2	1		2				
	403840470	1号	3.60	2	1		2				
	403840480	1号	3.70	2	1		2				
	403840490	2号	3.90	2	1		2				2
	403840050	1号	3.80	2	1		2				
E	413820810	1号	3.92	2	1	2					
	413820800	1号	3.95	2	1	2					
	413820780	2号	4.36	2	1	2					2
小計				63	29	28	35				16

B 地 区

平 面 図

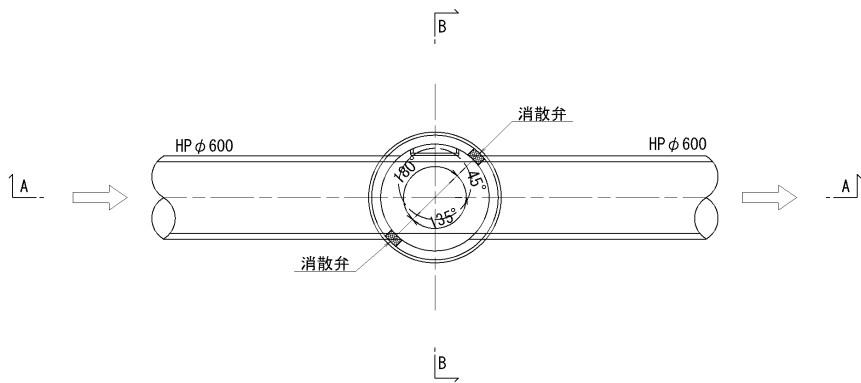



A - A

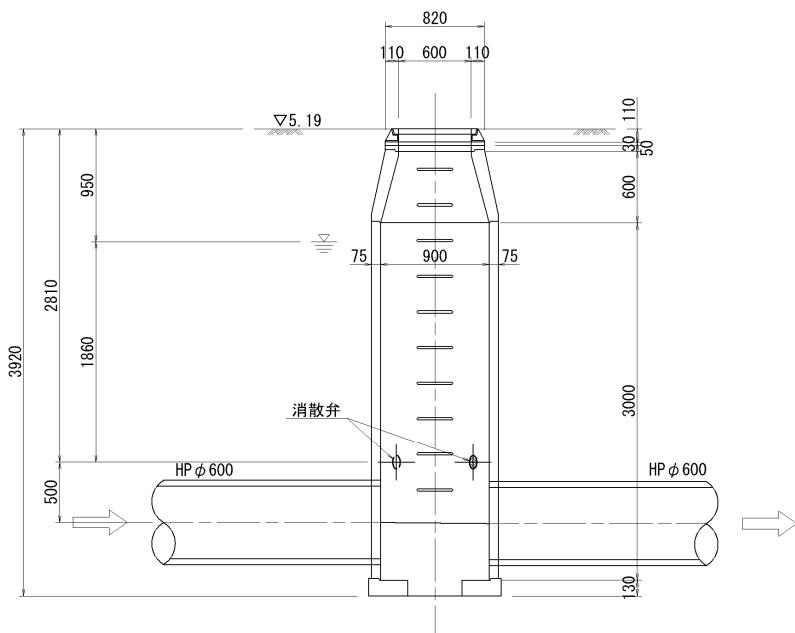

1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット			個	


平面图

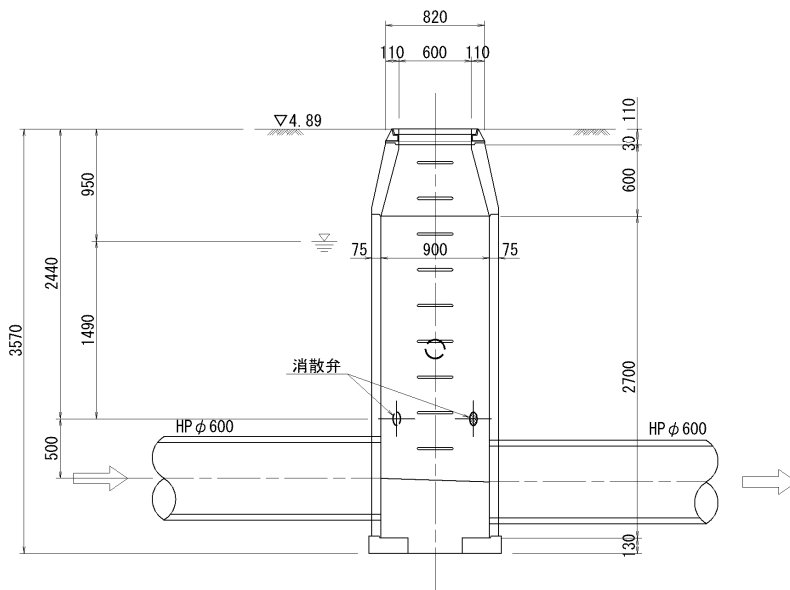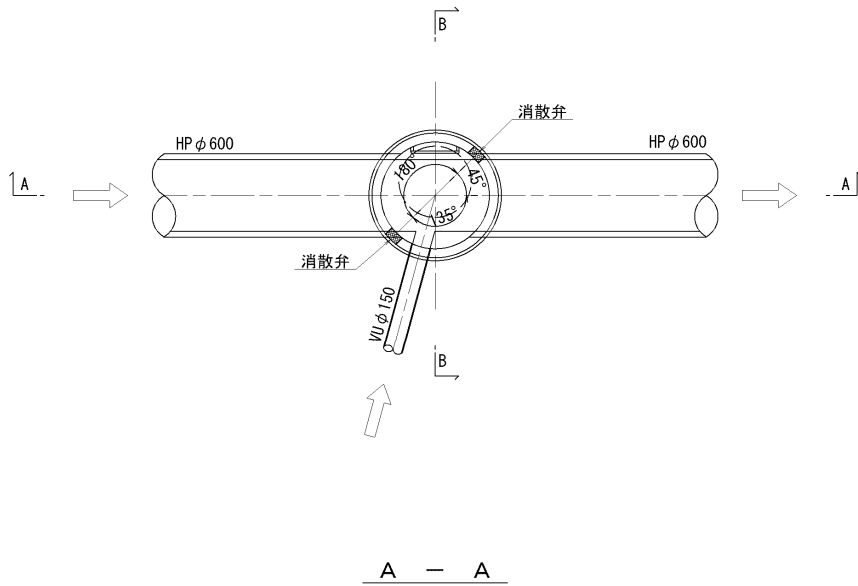


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平 面 図

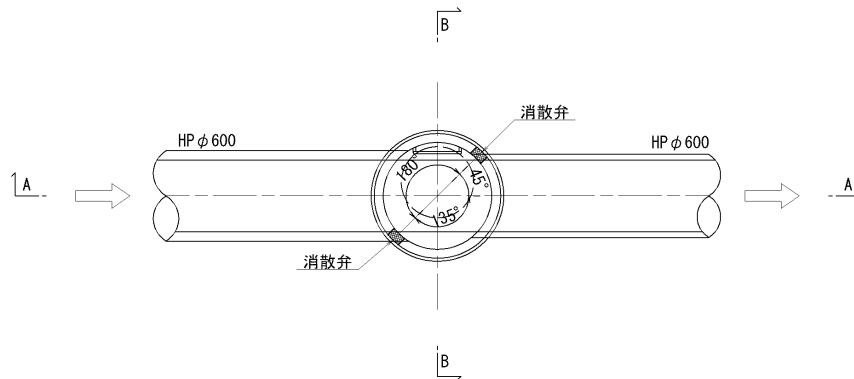


A — A

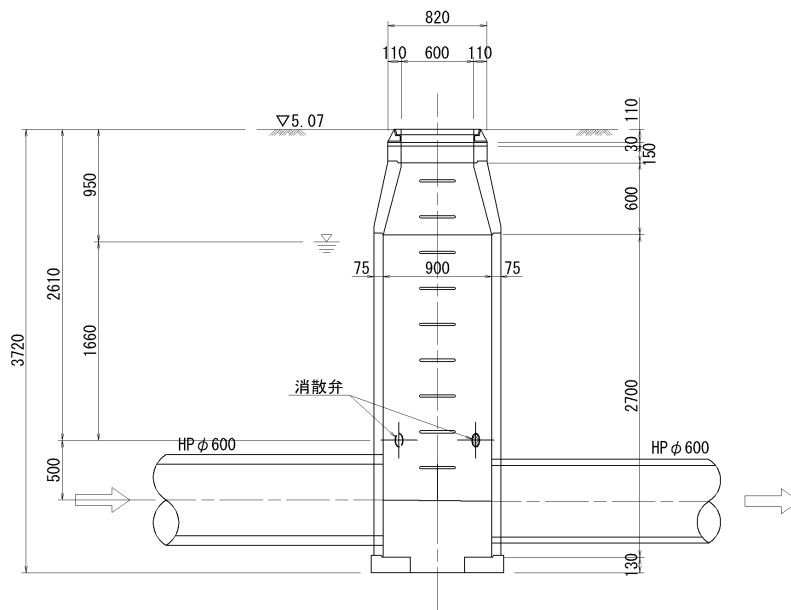


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平 面 図

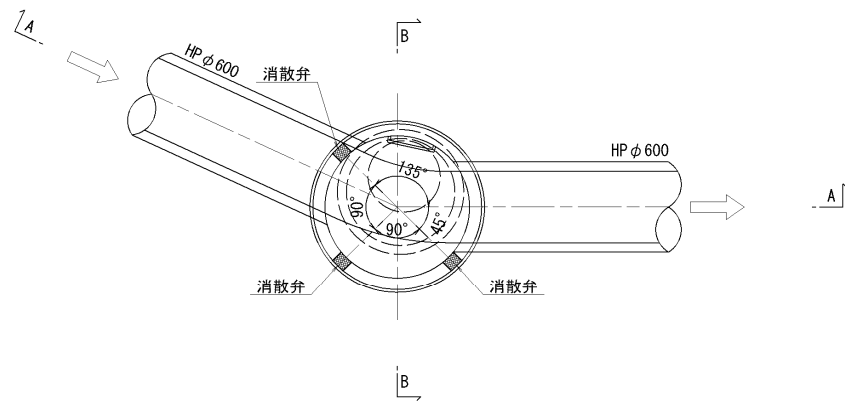


A — A

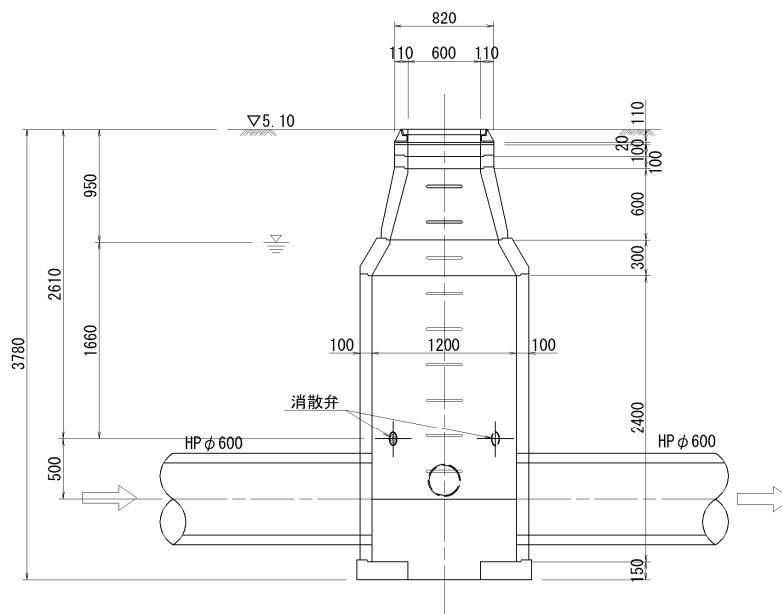


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	3	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		3	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット		3	個	

平面図

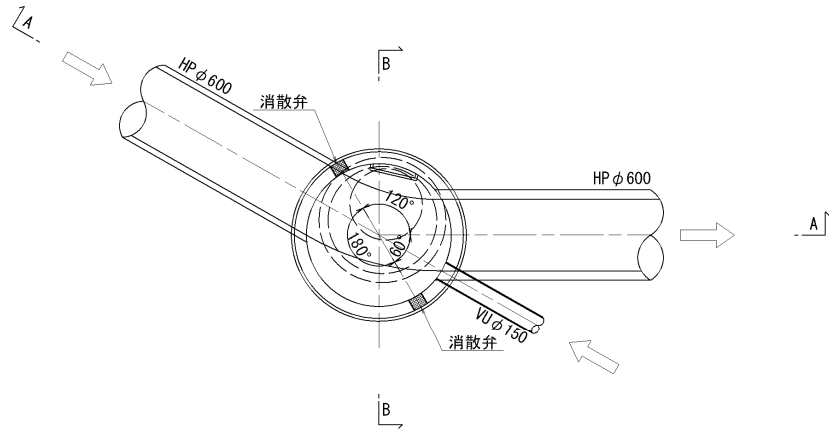

A - A


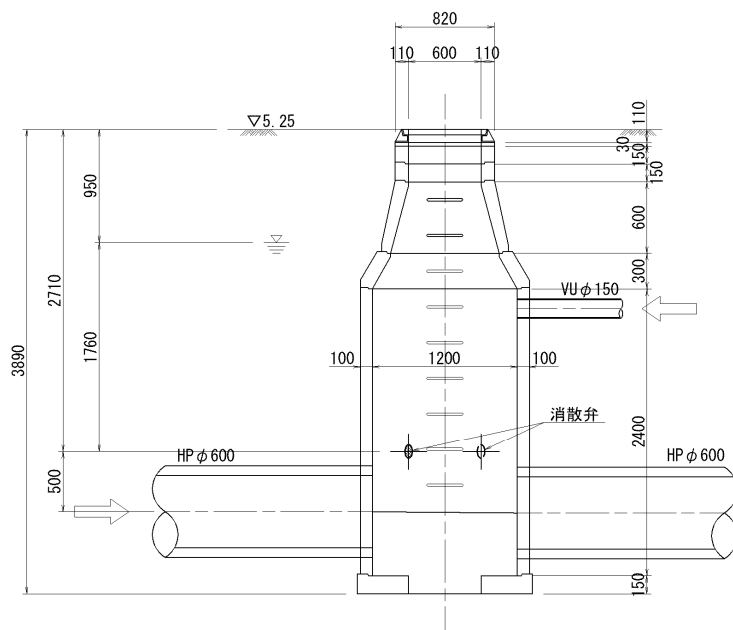


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット		2	個	

C 地 区


平面图

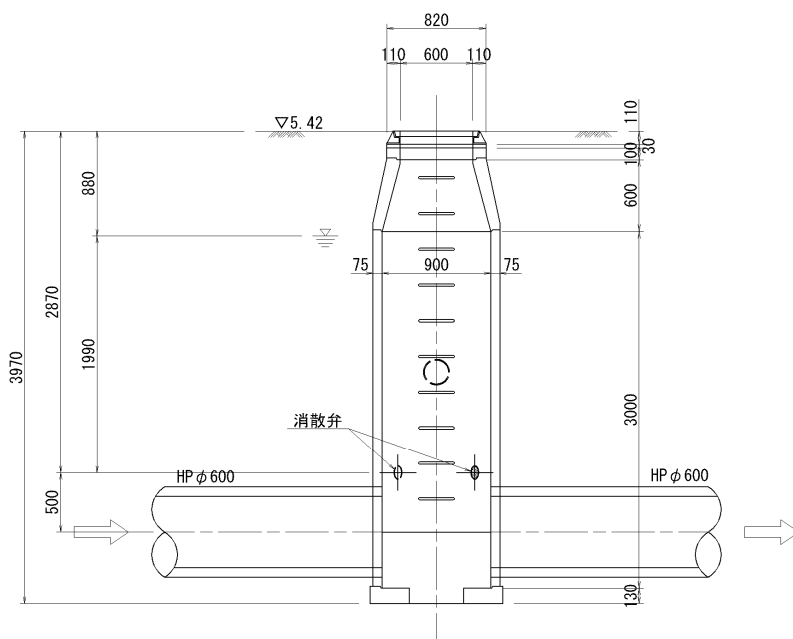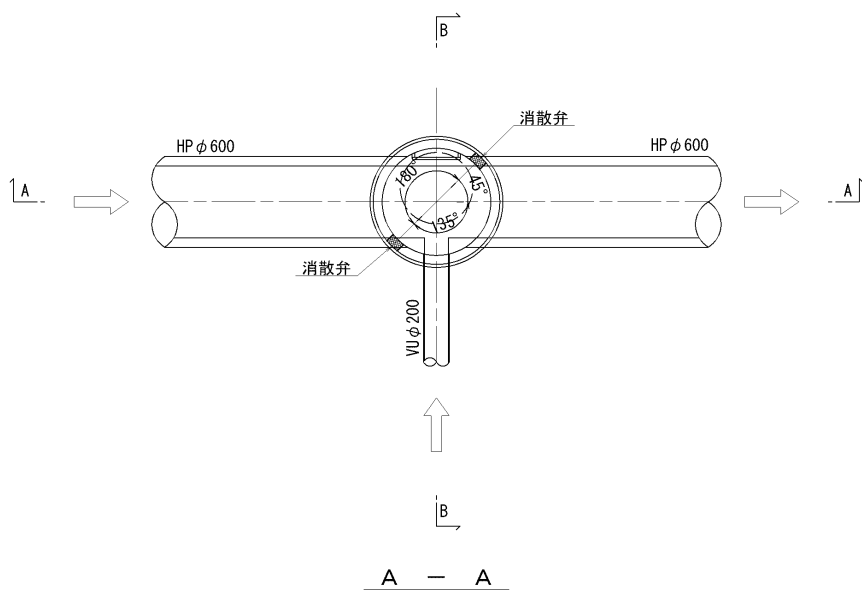


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平面図

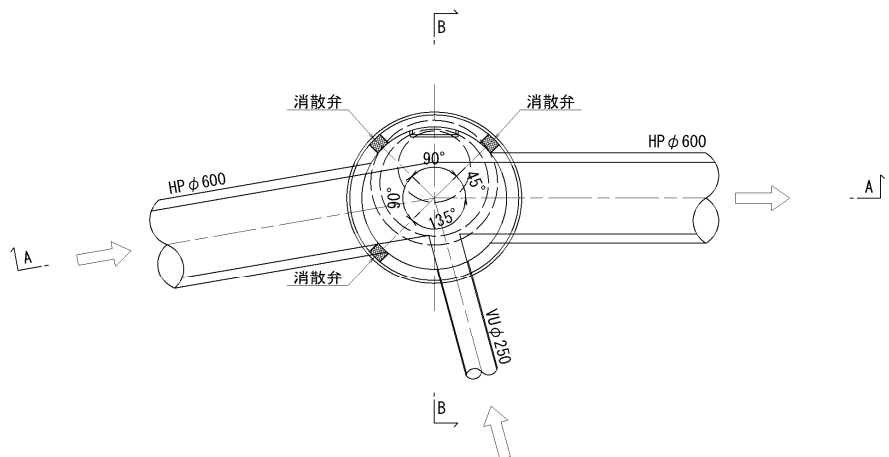


A - A

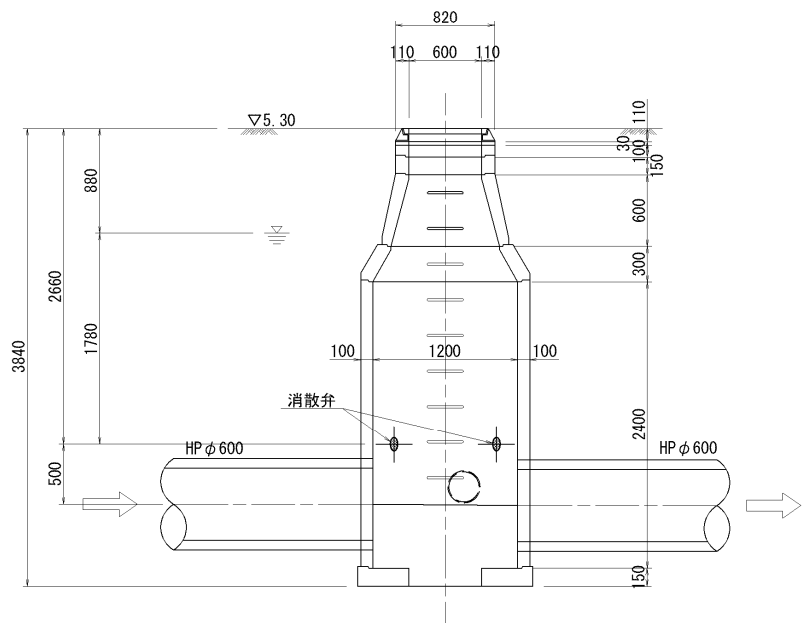


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	3	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		3	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット		3	個	

平 面 図

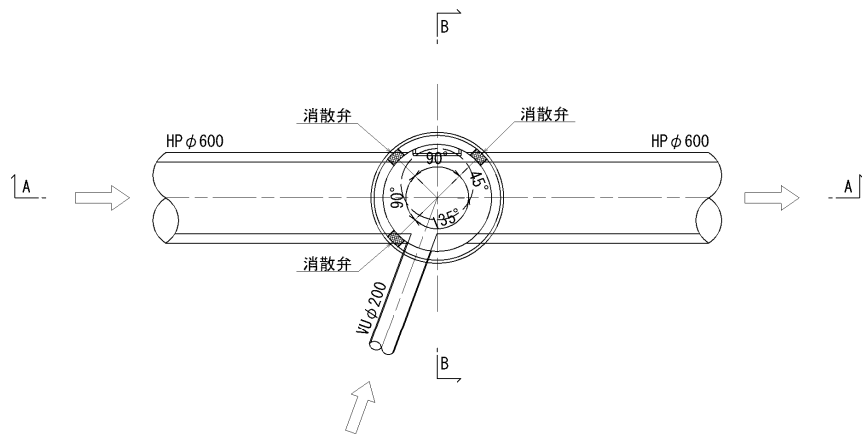



A - A

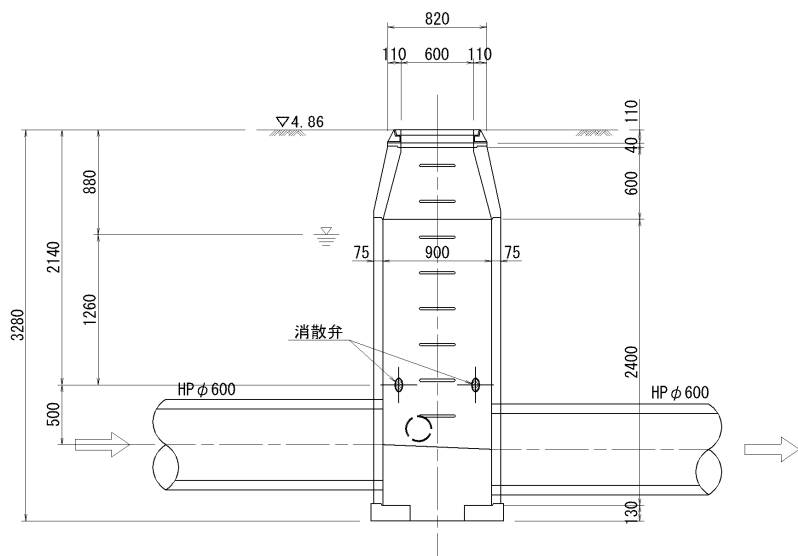

1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	3	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		3	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット			個	


平 面 図

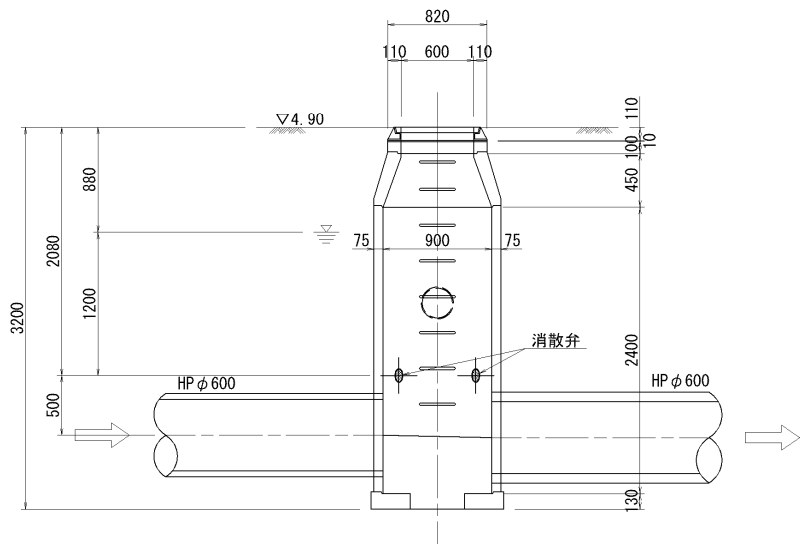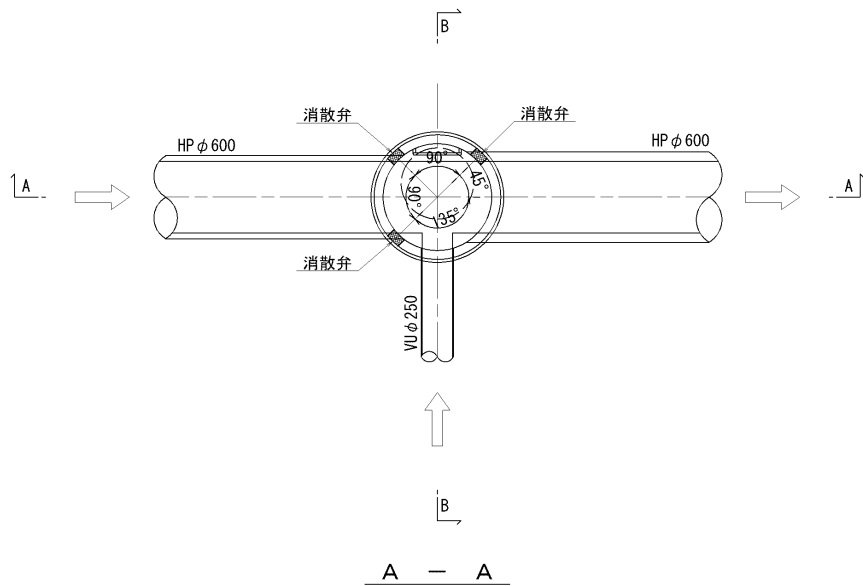


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	3	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		3	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平面図

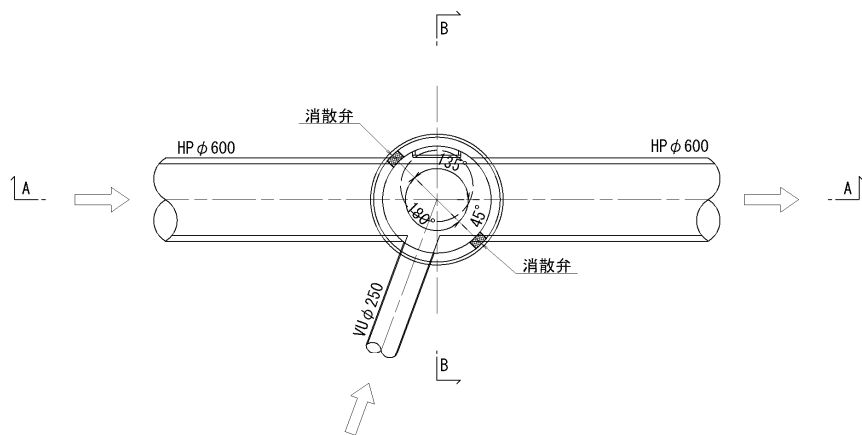


A - A

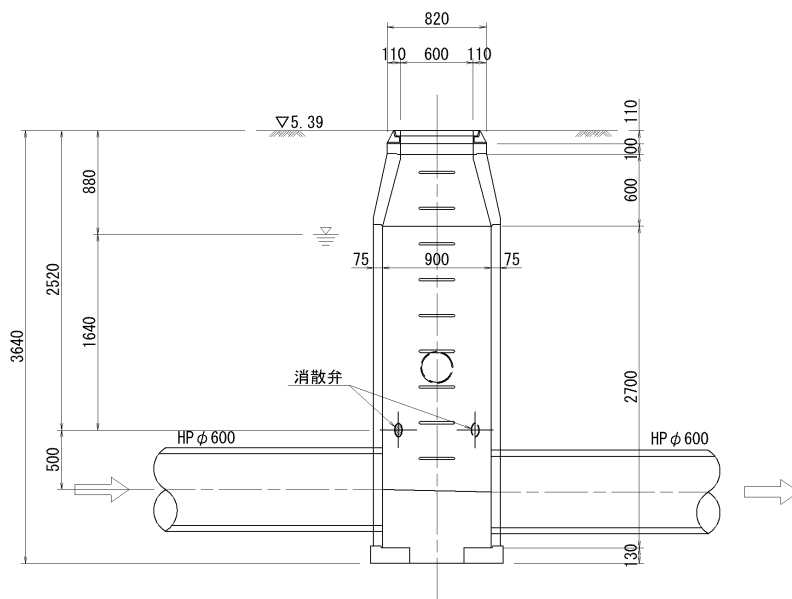


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平面図

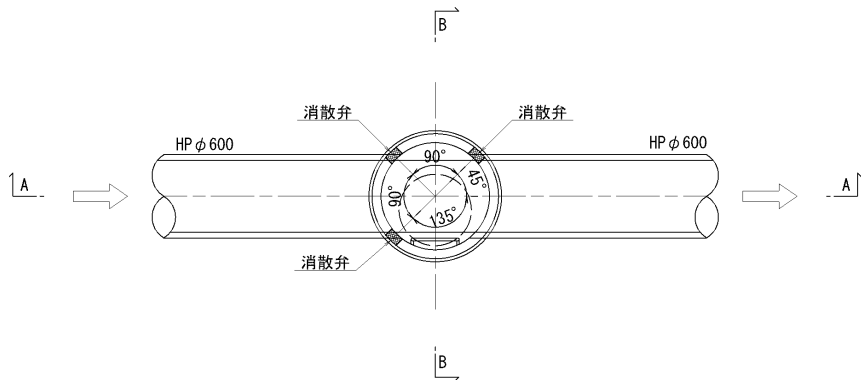

A - A


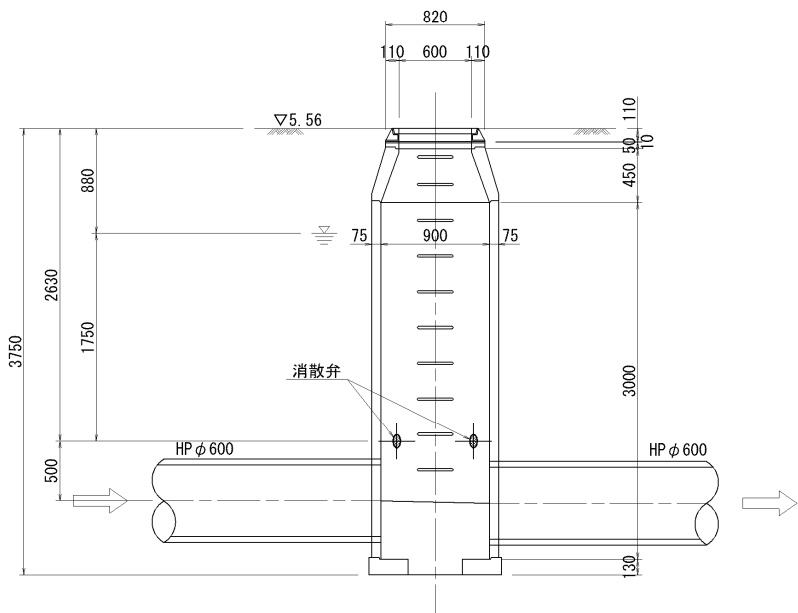


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	3	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		3	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット			個	


D 地 区

平 面 図

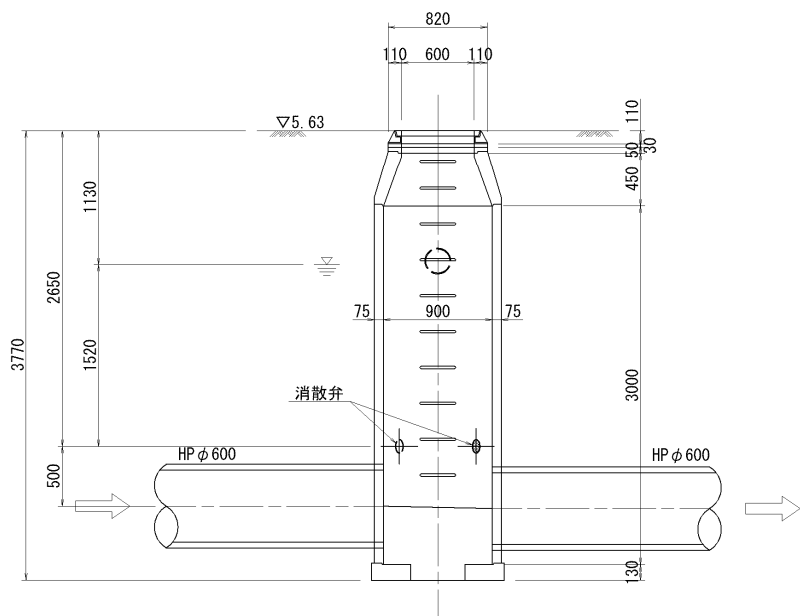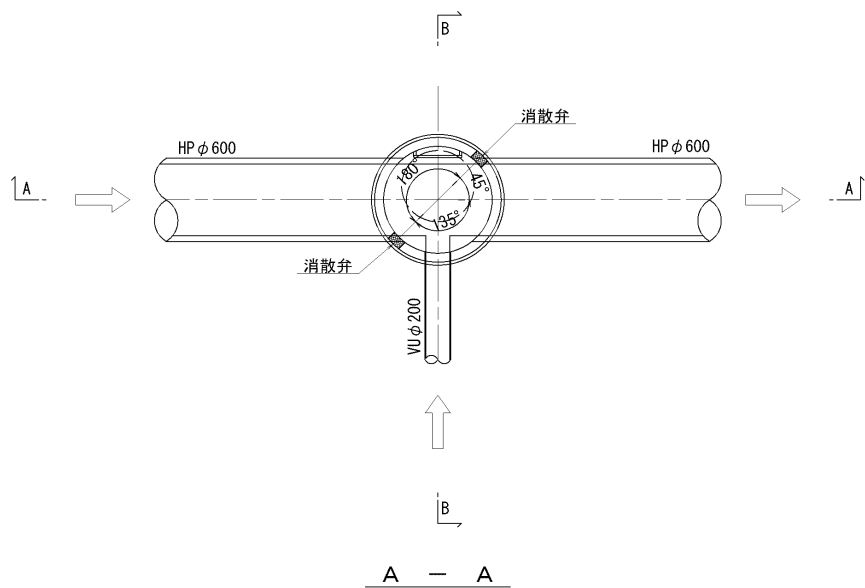



1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット			個	

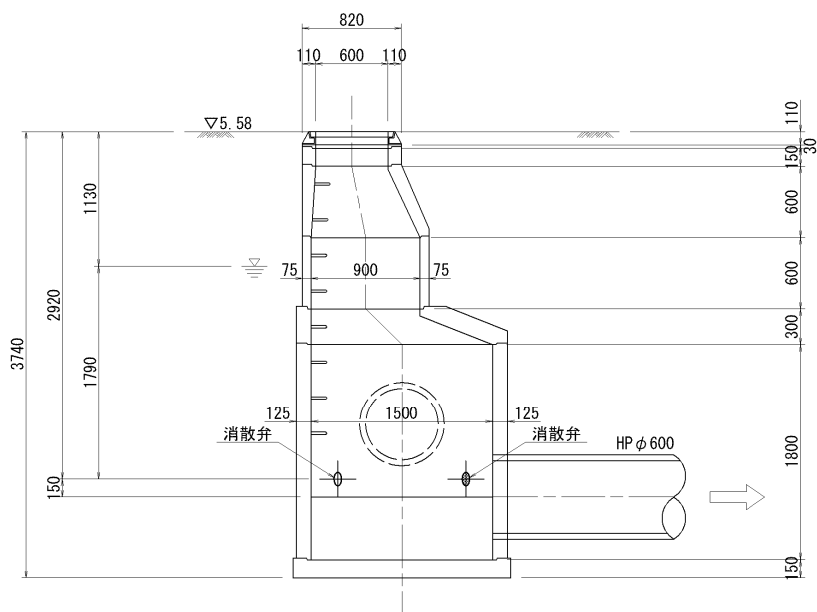

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット		2	個	



平面图

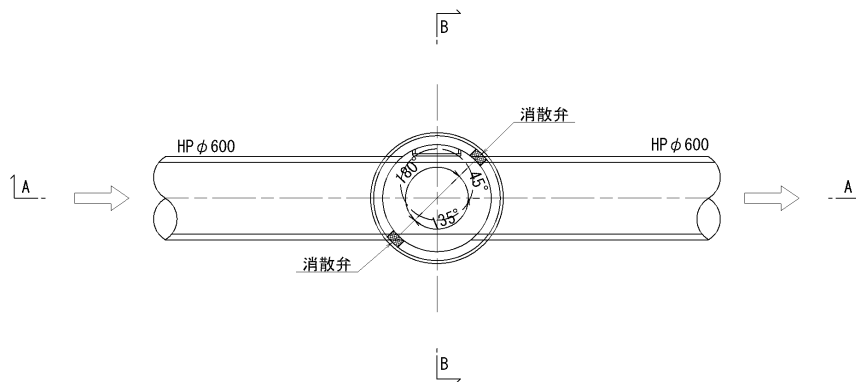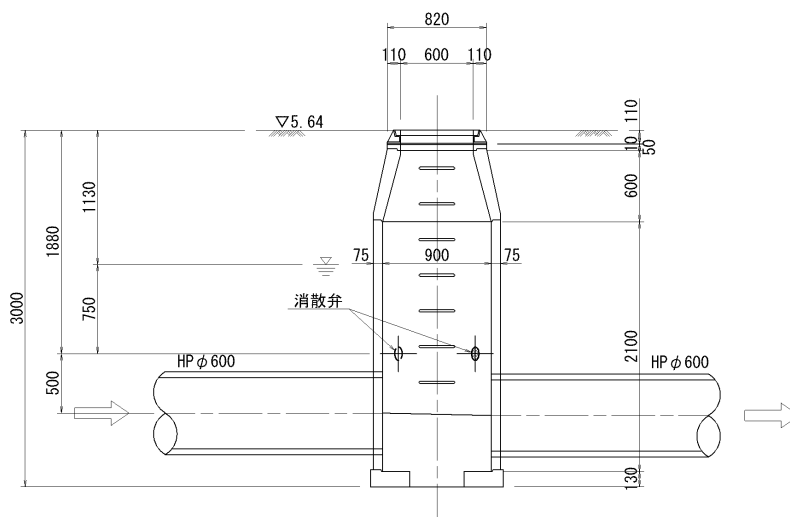
$$\underline{A - A}$$


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット			個	


平面图

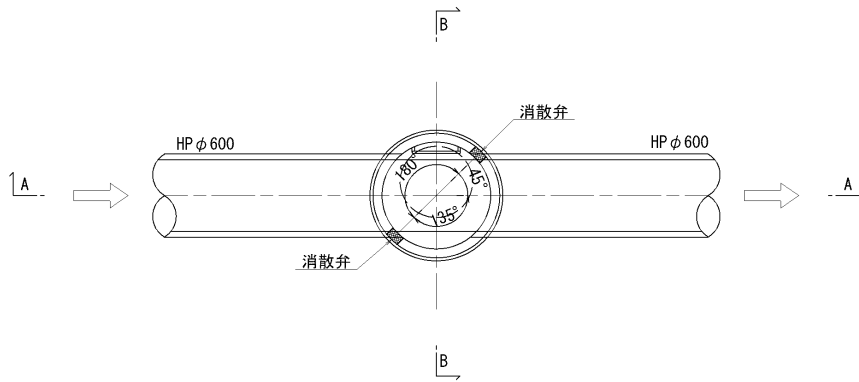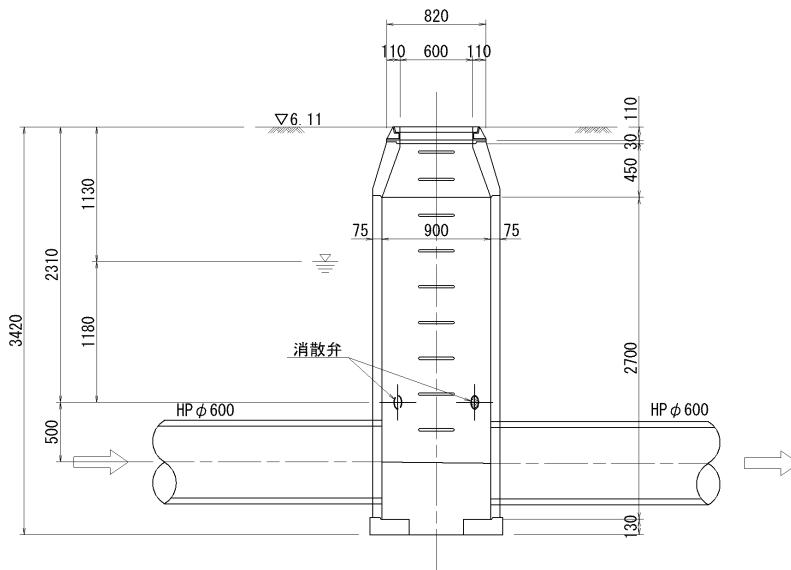
$$A - A$$


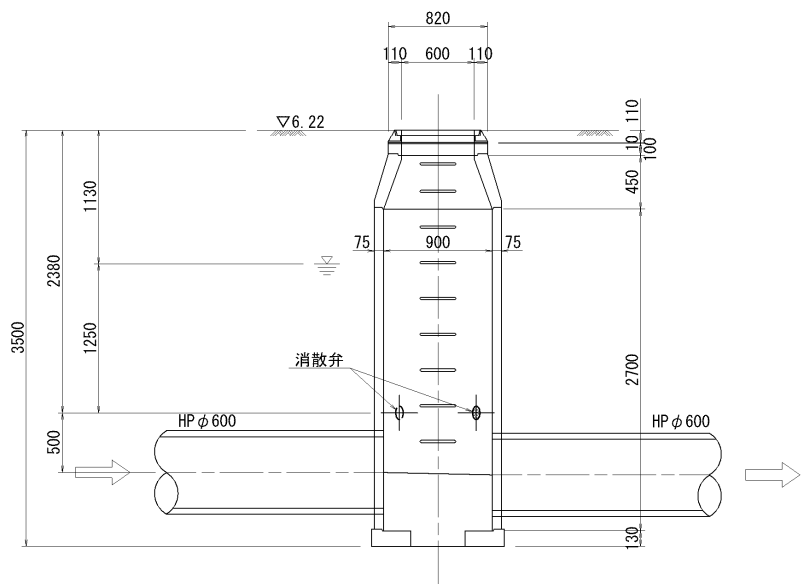
1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平 面 図

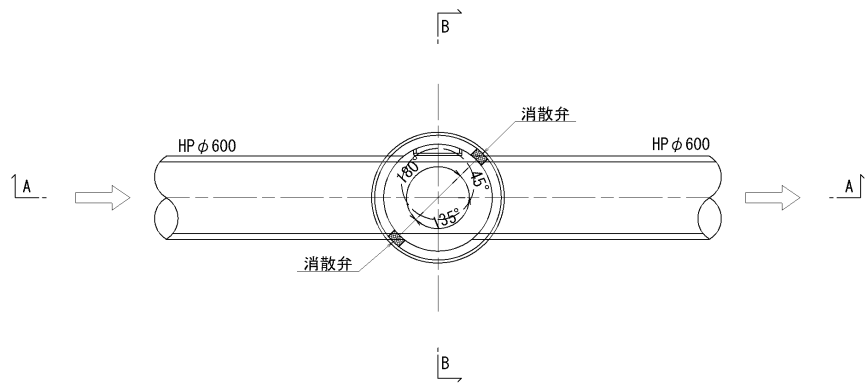



A — A



1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット			個	


平面图

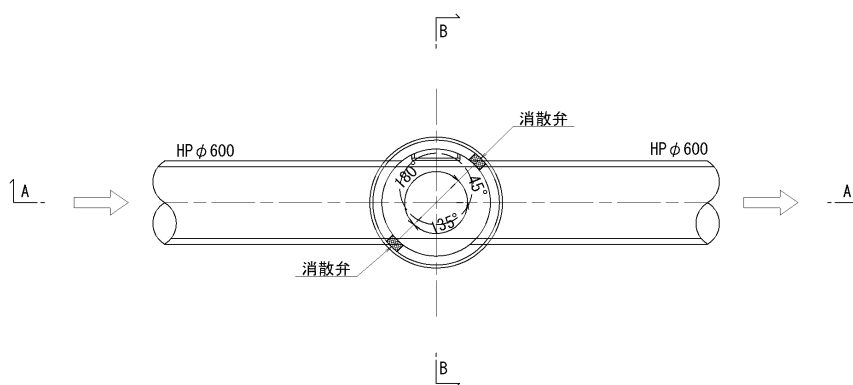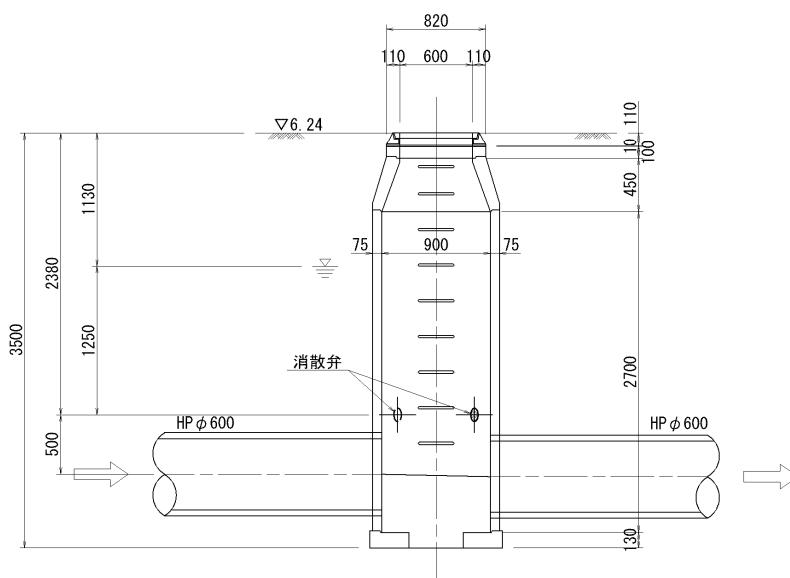
$$A - A$$


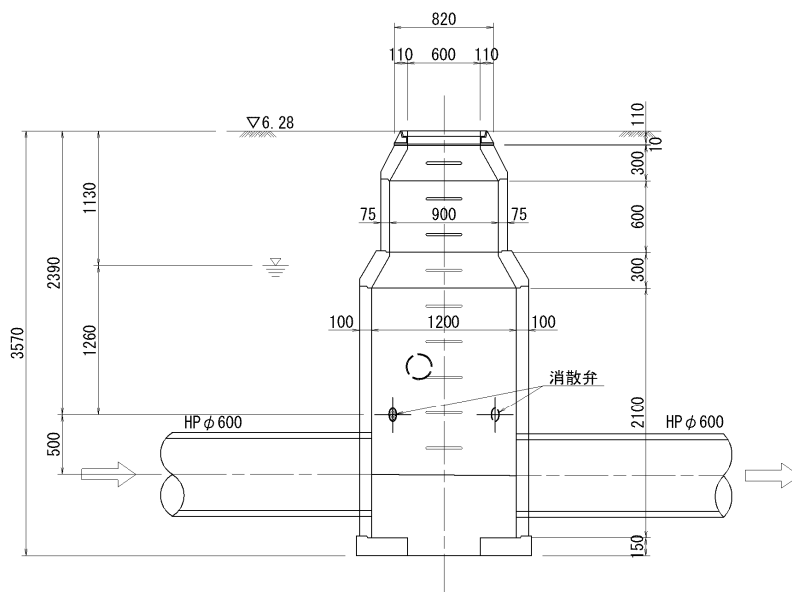
1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平 面 図

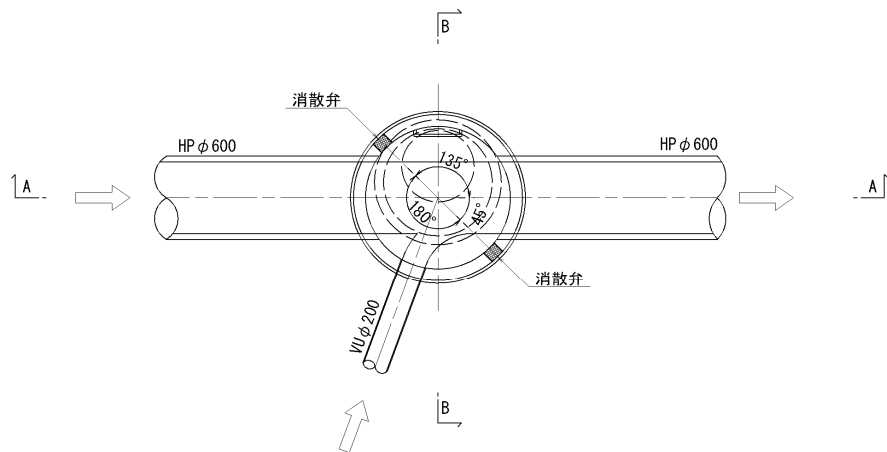



A - A



1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット		2	個	


平面图

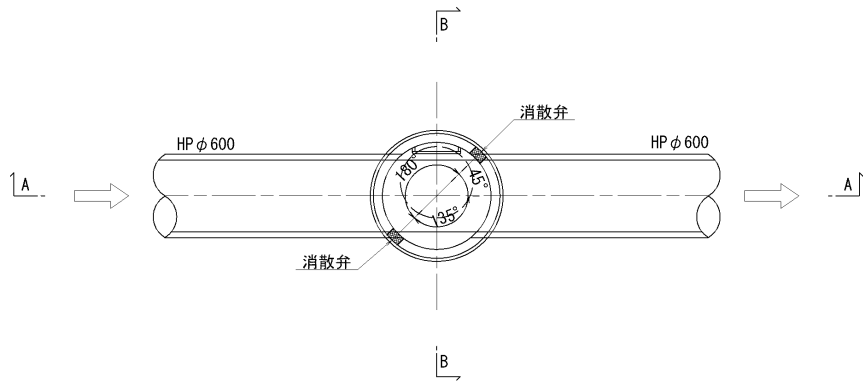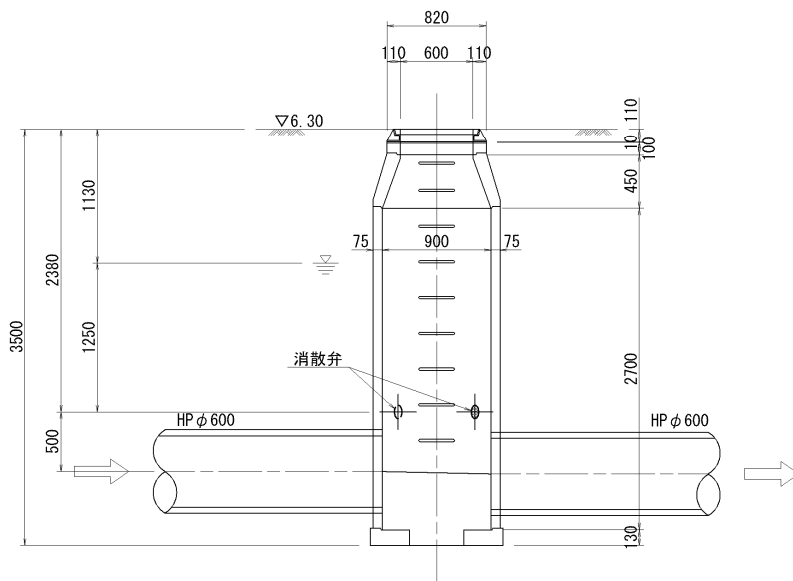
$$\underline{A - A}$$


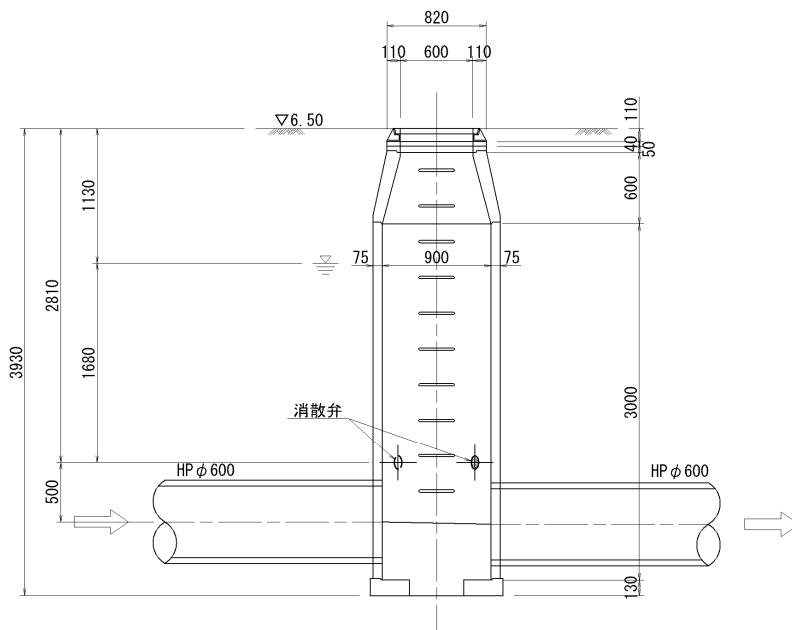
1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平 面 図

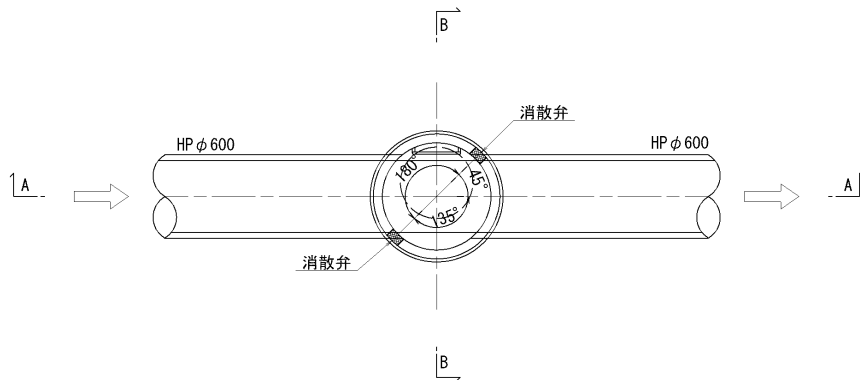


A - A




1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平 面 図

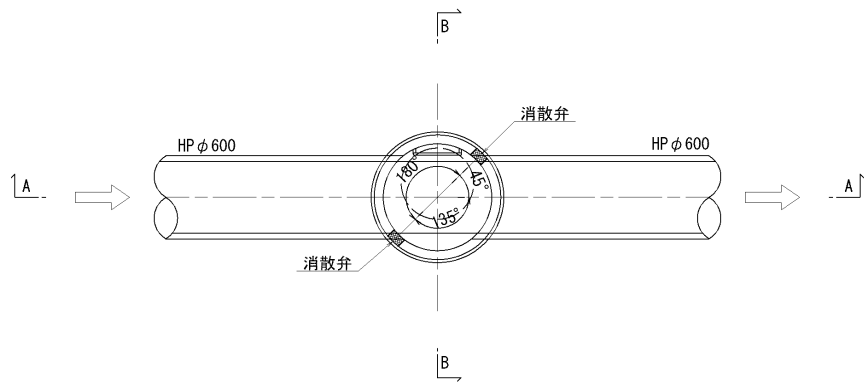


A - A

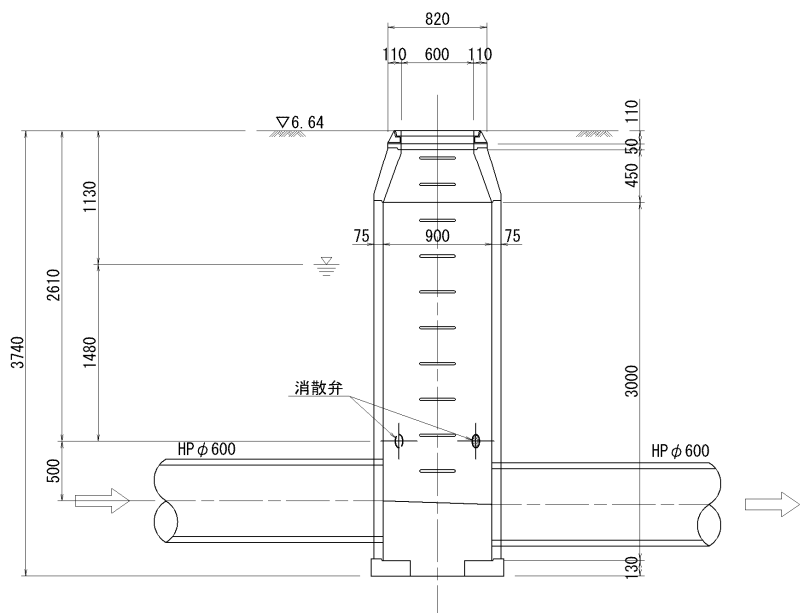


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平面図

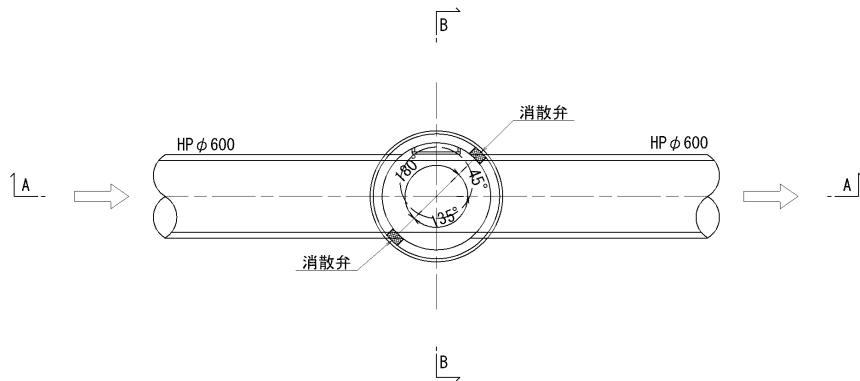


A - A

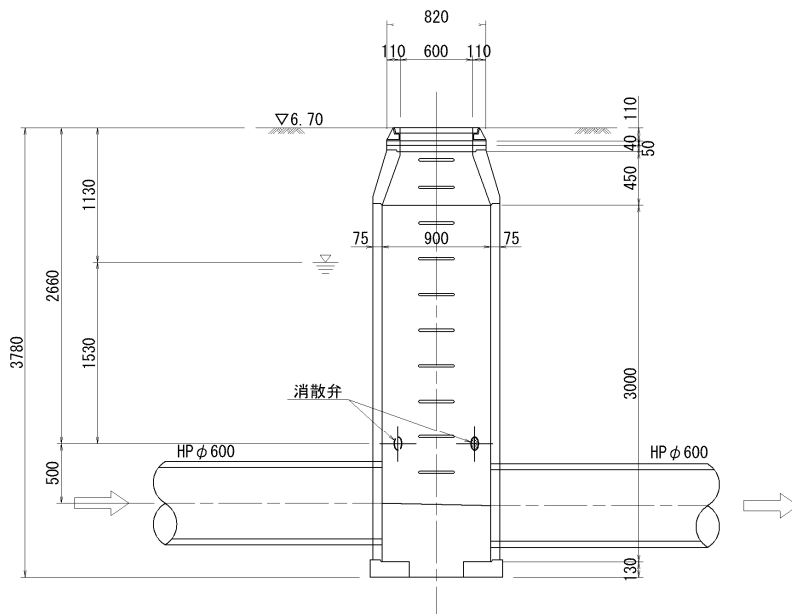


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平 面 図

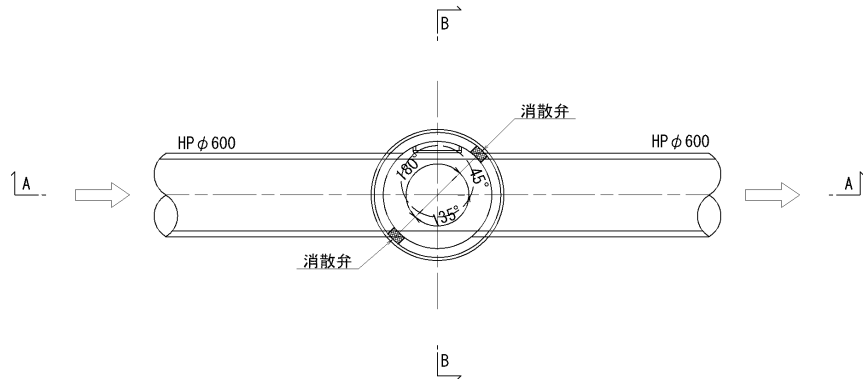


A — A

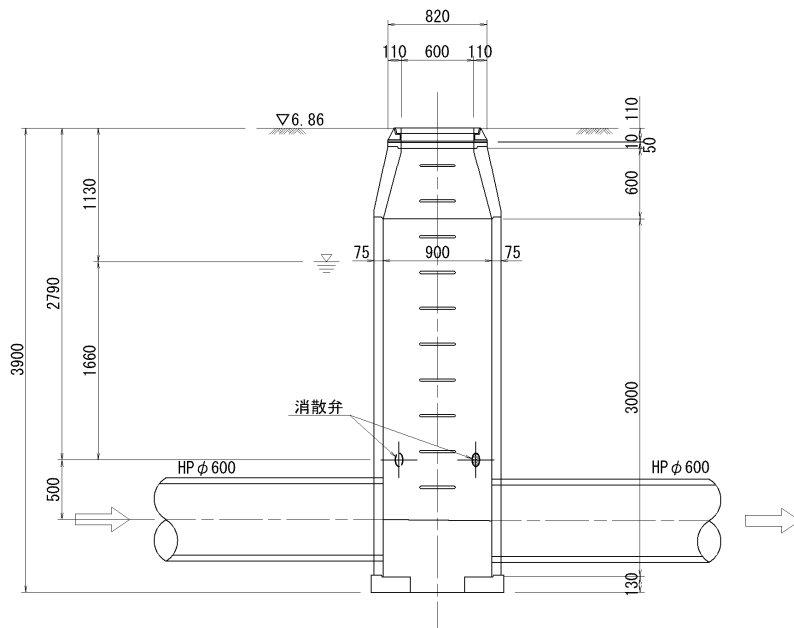


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平 面 図

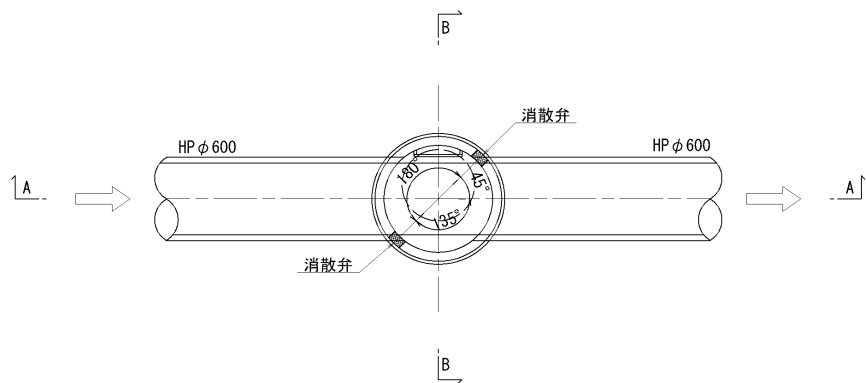



A — A

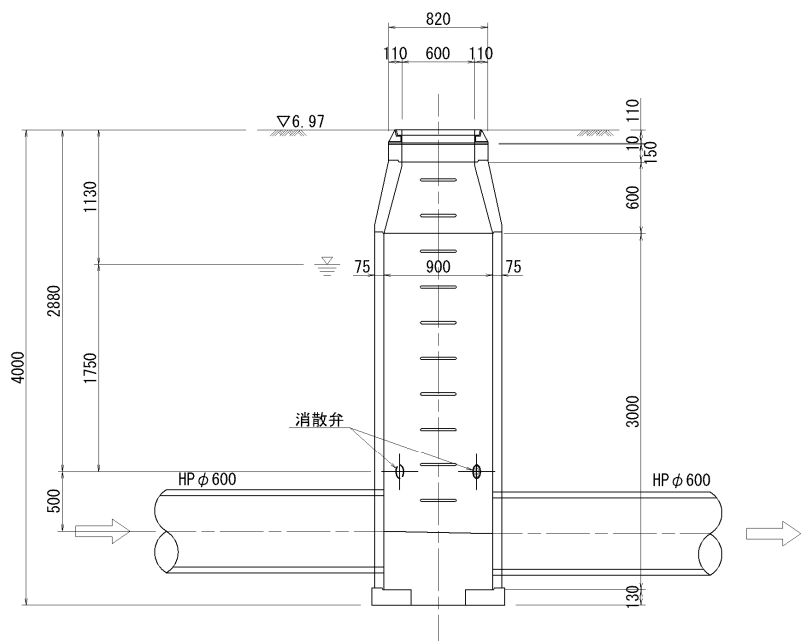

1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット			個	


平 面 図

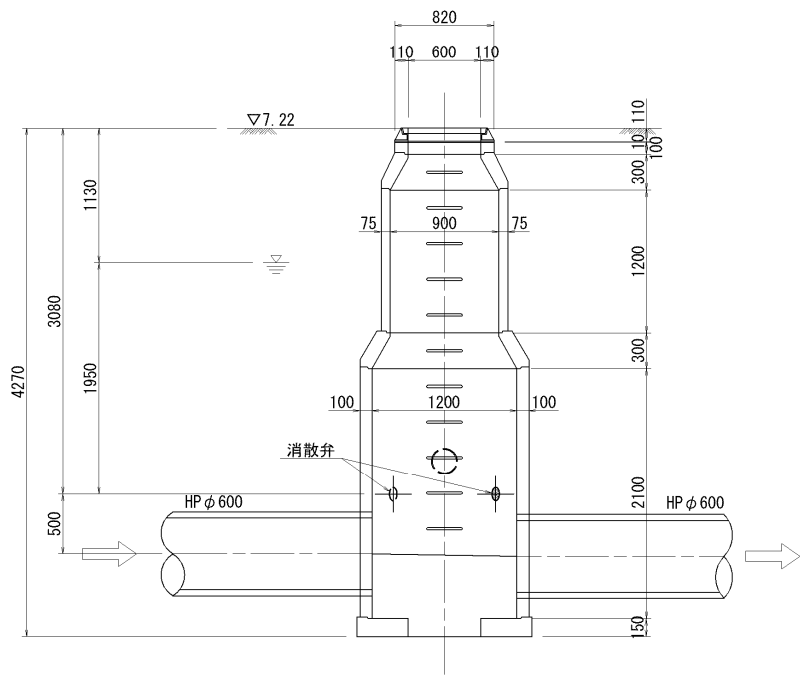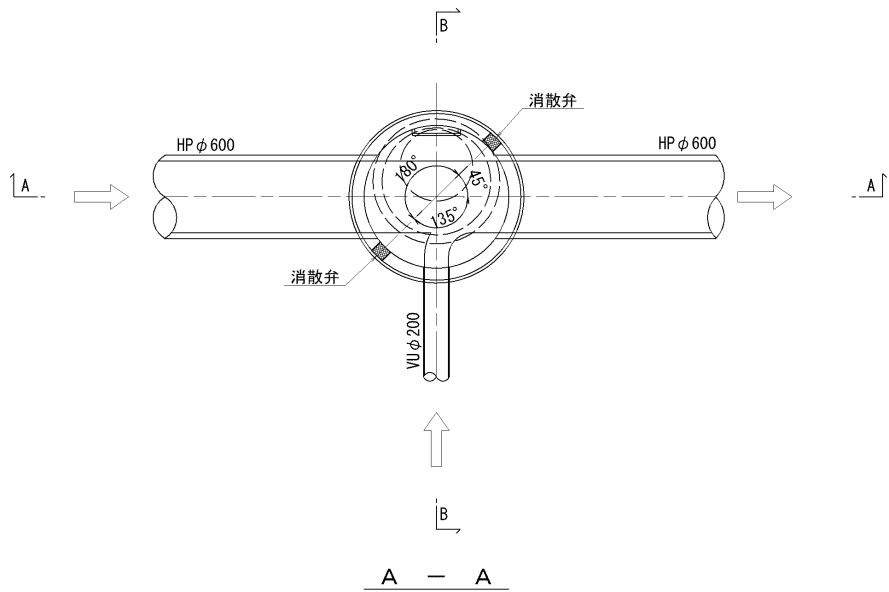


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット		2	個	

平 面 図

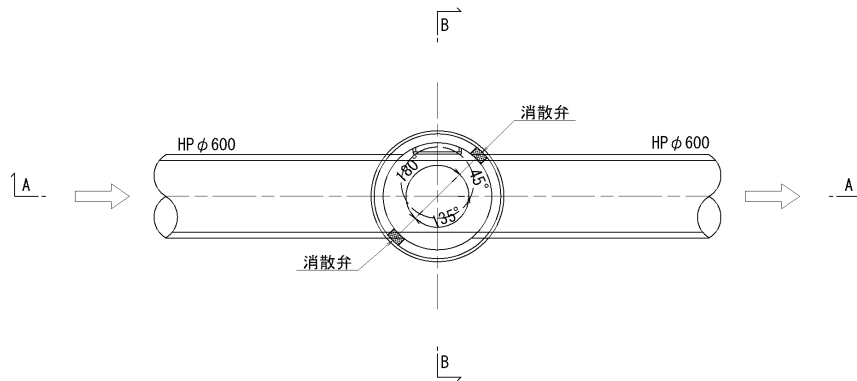

A - A


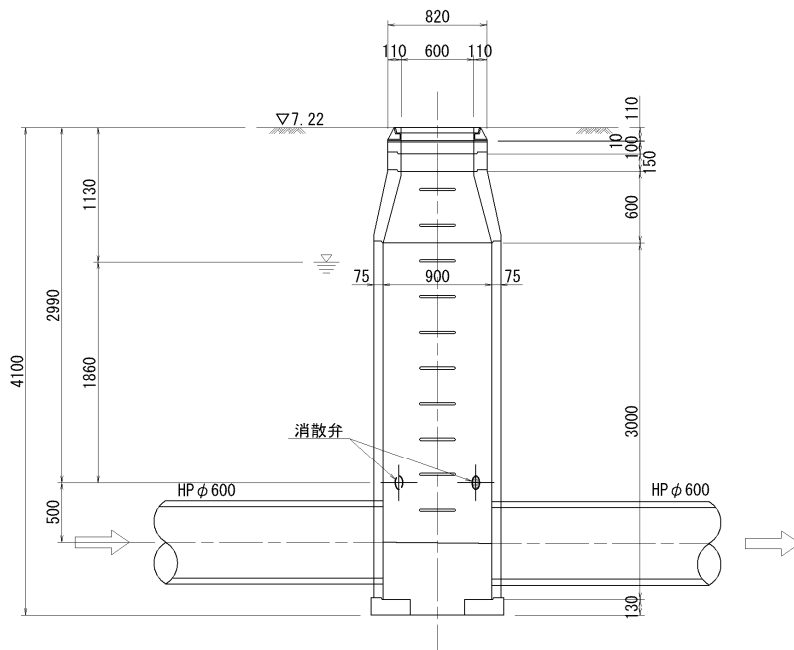


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.02Mpa
			個	
延長ソケット			個	

E 地 区



平面図

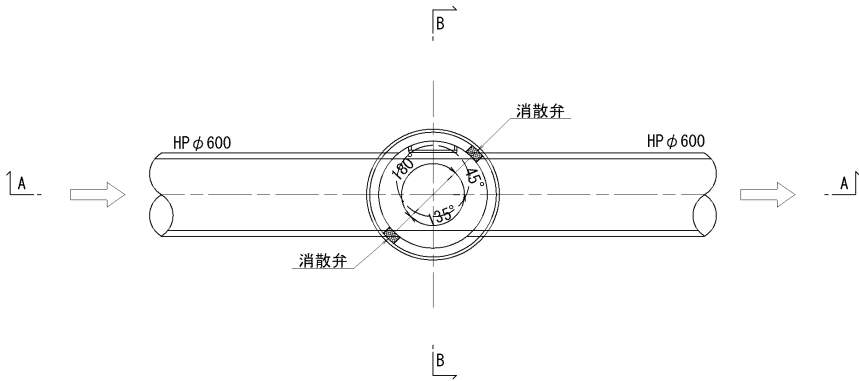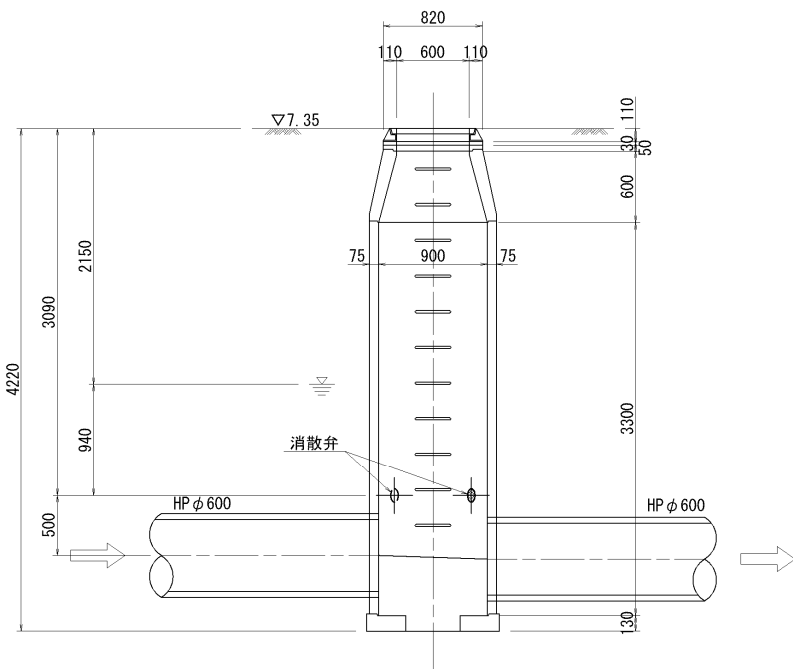
$$\underline{A - A}$$


1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット			個	


平面图

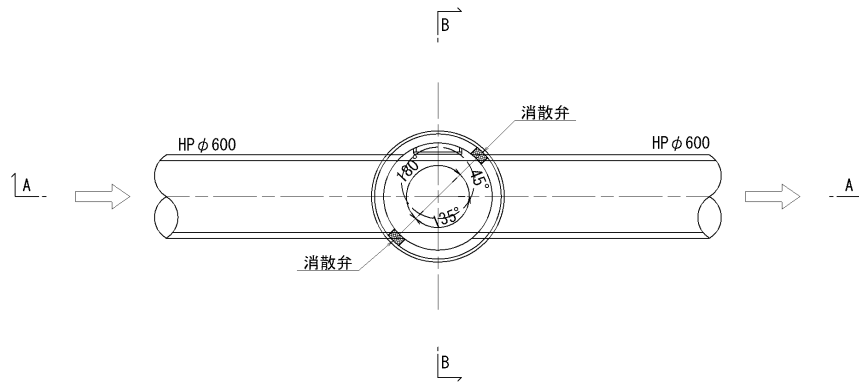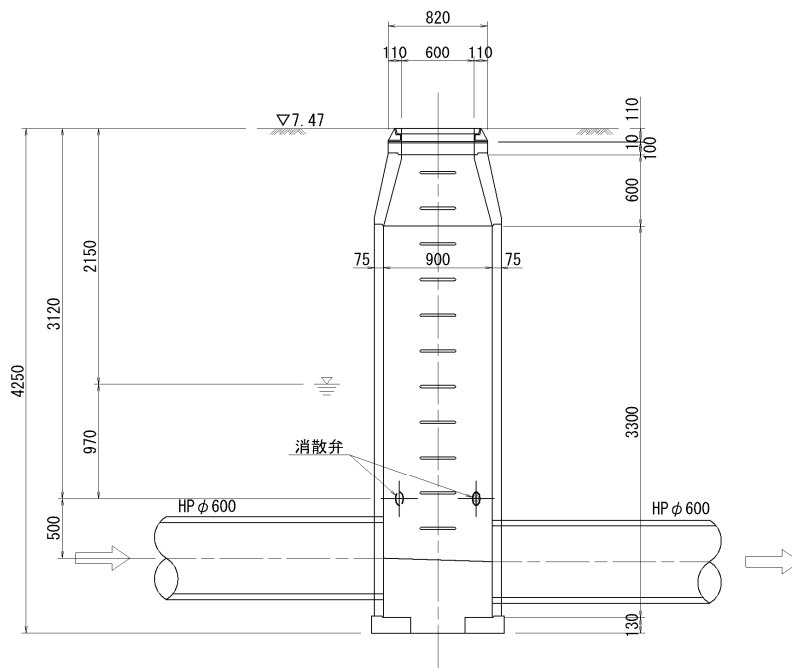
$$\underline{A - A}$$


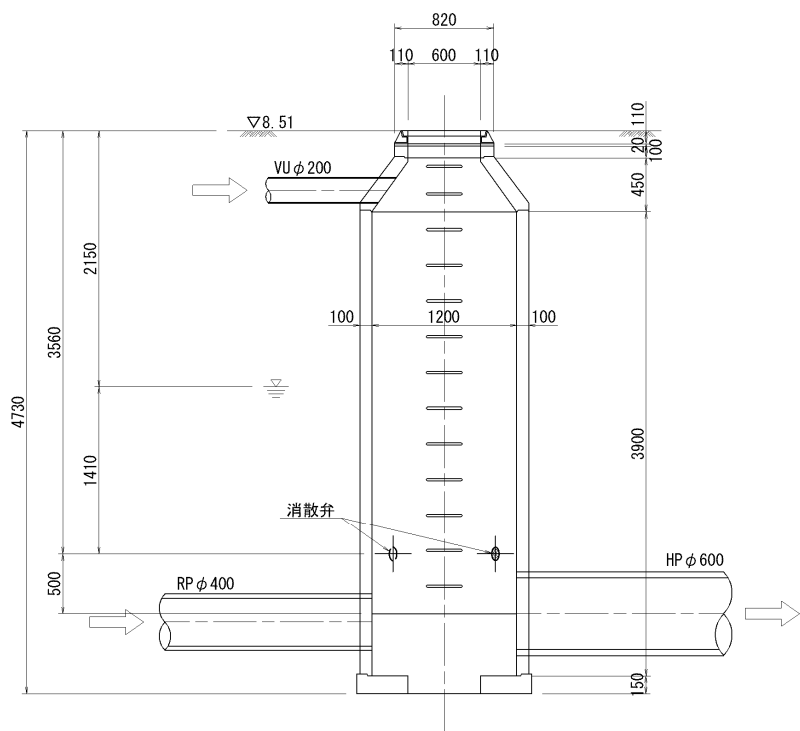
1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット			個	

平 面 図

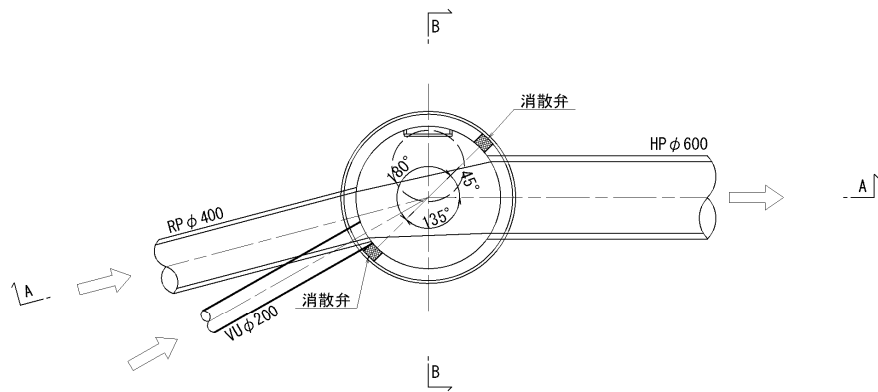

A - A



1箇所当たり

項目	摘要	数量	単位	備考
消散弁取付工	昼間施工	2	箇所	壁厚 t=150mm以下
消散弁取付装置 設置・撤去工	昼間施工	1	回	
材料				
消散弁		2	個	0.015Mpa
			個	
延長ソケット		2	個	