令和８年 10 月 27 日

新潟市建設工事入札参加業者　各位

下水道管理センター施設管理課
中央区総務課

「下管第４２号　中部下水処理場雨水ポンプ井排水ポンプ取替工事」の
積算内容について（お知らせ）

令和８年１０月１３日公告の「下管第４２号　中部下水処理場雨水ポンプ井排水ポンプ取替工事」の積算において、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意くださいますよう、お願いいたします。

記


１．　図面番号４のポンプ仕様　口径：吐出 200 ㎜、電動機出力：37kW と記載がありますが、特記仕様書に記載のポンプ仕様　口径：吐出 250 ㎜、電動機出力：30kW が正です。積算については、特記仕様書に記載のポンプ仕様にて積算ください。（別紙図面番号 4 参照）

２．　撤去機器の単位重量については、900 ㎏となります。工事設計書　別紙明細書　第 5 号のスクラップ処分費の数量は、1.8t にて積算ください。

３．　本積算において、輸送費に取り卸し費は含まれておりません。取り卸し作業が必要となった場合は、変更協議の対象といたします。

以　上

別紙

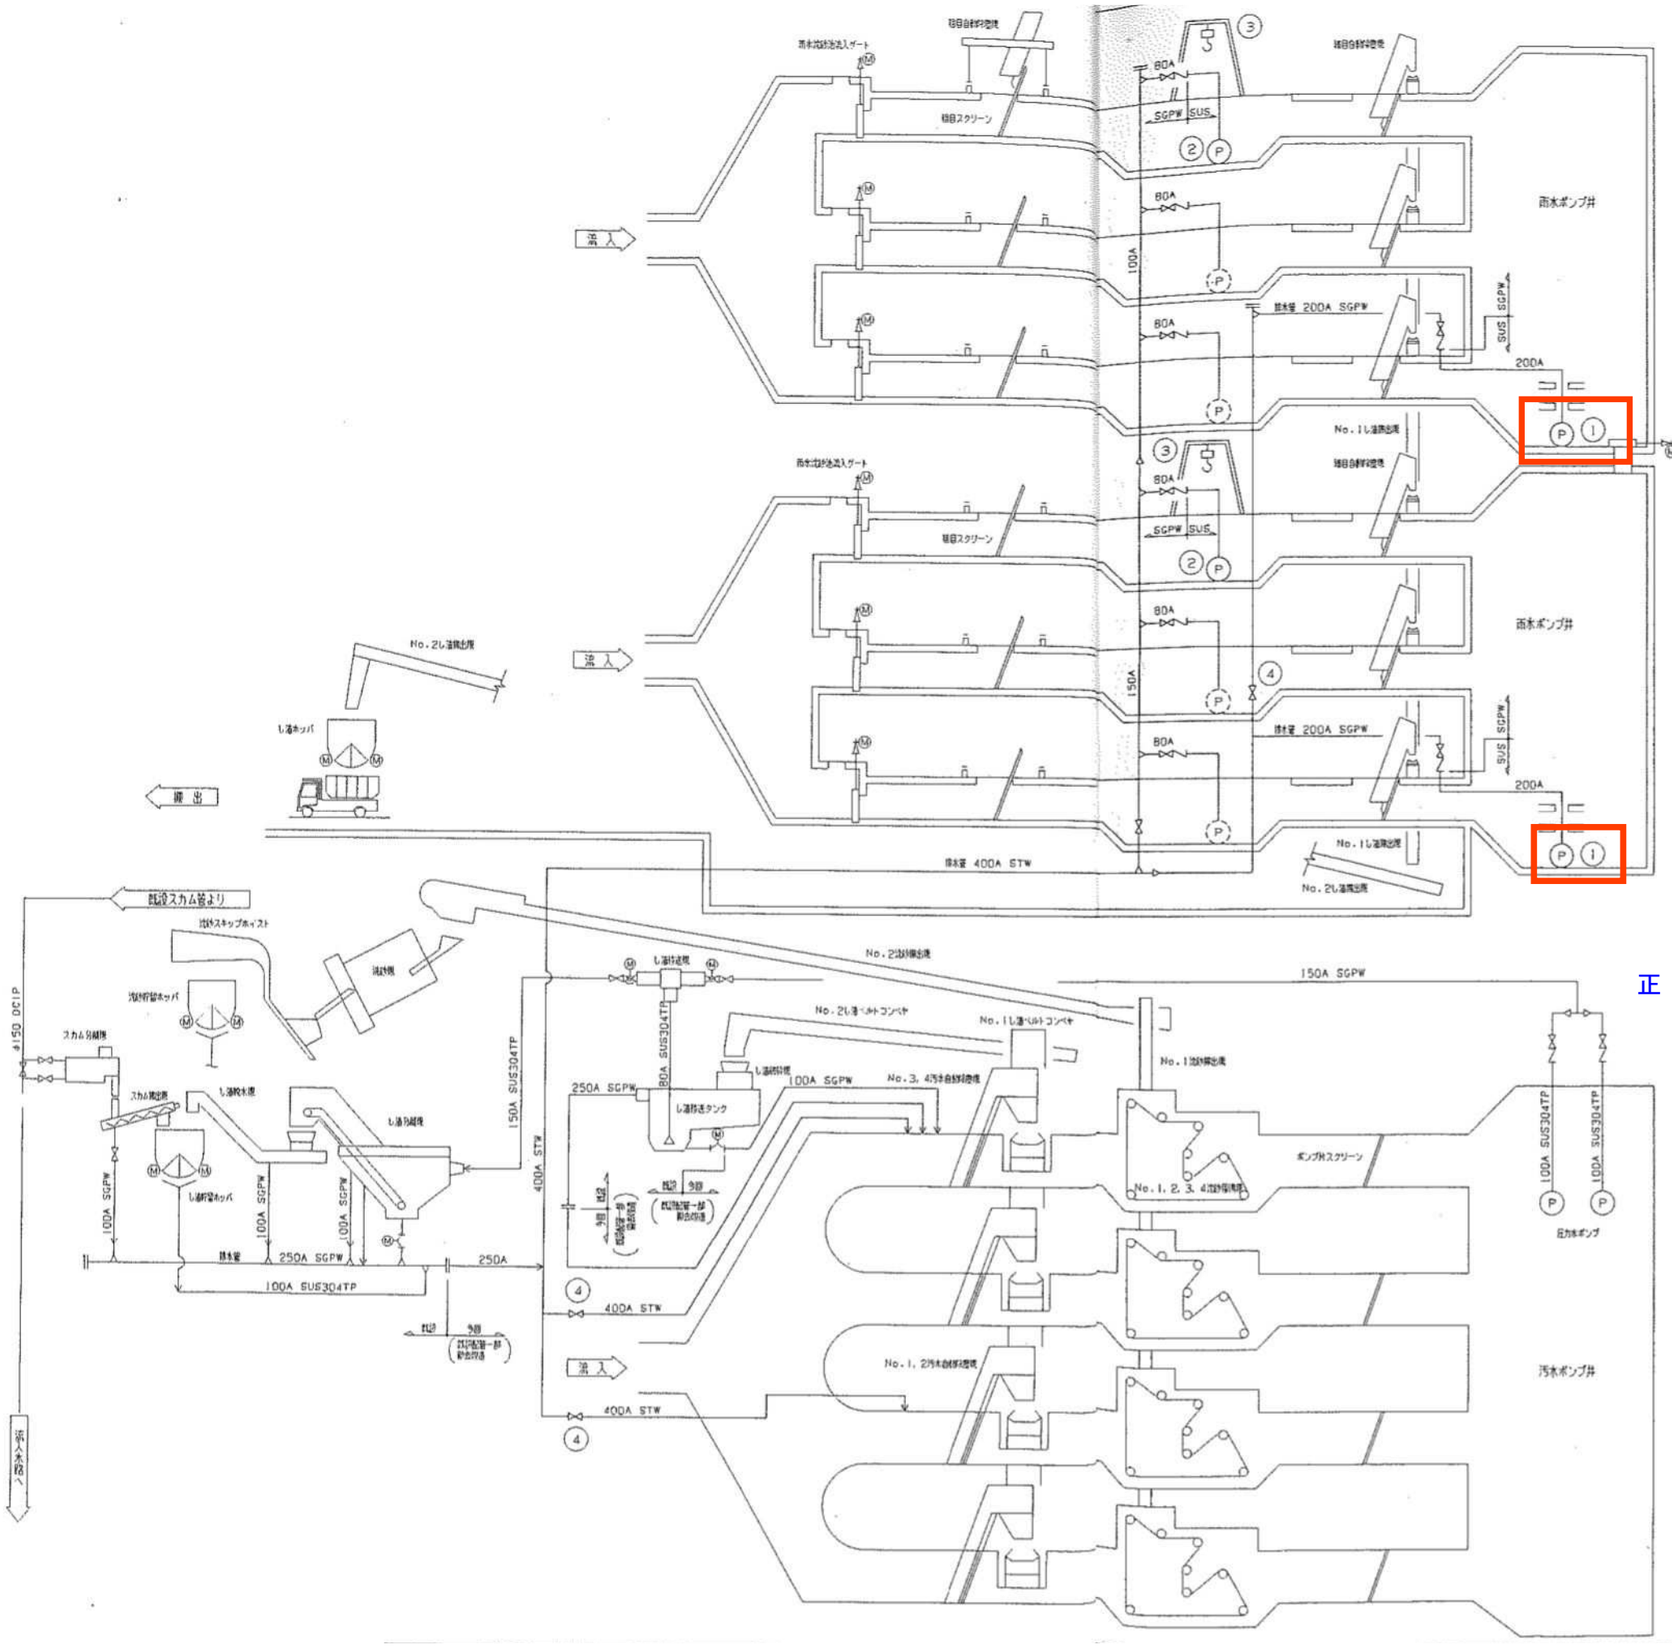

番号	名称	仕様	kW	全体台数
1	ポンプ井排水ポンプ	水中汚水ポンプ 250A×6.5㎥/分×18m	30	2

正

誤

4	排水弁	手動仕切弁 400A	-	3
3	排水ポンプ吊上機	ギャードトロリ用チェンブロック 200kg×揚程9.0m	組合1.2	2
2	沈砂池排水ポンプ	水中汚水ポンプ 80A×0.554㎥/分×14m	3.7	2
1	ポンプ井排水ポンプ	水中汚水ポンプ 200A×6.5㎥/分×18m	37	2
番号	名称	仕様	kW	全体台数

：取替対象設備

新潟市公共下水道					
工事名	中部下水処理場雨水ポンプ井排水ポンプ取替工事				
図面名称	フロー図				
縮尺	Non Scale	年月	令和 8年 10月		
課長	補佐	係長	設計	図面番号	4
新潟市下水道部下水道管理センター施設管理課					